

STUDIO TECNICO
VACCENE

di

Vaccese Per.Ind. Luca

PROGETTAZIONI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI - INDUSTRIALI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E CONSULENZE TECNICHE
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Via Postumia, 5 - 35030 Tencarola di Selvazzano Dentro (PD)

Tel. e fax 0492050669

e-mail: luca.vaccese@studiotecnicovaccese.it

COMMITENTE:

COMUNE DI VEGGIANO

PIAZZA F. ALBERTI, 1
35030 VEGGIANO (PD)

OGGETTO:

PROGETTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA
S.P. 38 "SCAPACCHIO" VIA SAN MARTINO DAL Km 6+060
AL CONFINE CON IL COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE

35030 VEGGIANO (PD)

DOCUMENTO:

DATI FOTOMETRICI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

DATA EMISSIONE	AGGIORNAMENTO	TIPO DI EMISSIONE	
01/02/2022		PROGETTO ESECUTIVO	
OPERA: ILLUMINAZIONE PUBBLICA		ESECUTORE: VACCENE PER.IND. LUCA	DATA: 01/02/2022
N° ARCHIVIO 001-22-CDV	TIMBRO		AI SENSI DI LEGGE IL CONTENUTO DEL SEGUENTE DISEGNO E' PROPRIETA' DELLO STUDIO TECNICO STV E' VIETATA OGNI RIPRODUZIONE, O DIVULGAZIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE NOTA: DISEGNO DIGITALIZZATO VERIFICARE LA SCALA
ELABORATO: E8-DF			

Photometric Test Report

Test Report No. x-rep-code-x



Costruttore	AEC ILLUMINAZIONE SRL
Tipo di prodotto	Outdoor Lighting Luminaire
Codice fotometria	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M
Codice apparecchio	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M
Rilievo fotometrico	17-077-91
Descrizione apparecchio	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M
Data delle prove	24/07/2017

Foto del prodotto



Responsabile laboratorio fotometrico	Luca Vagheggi	
Tecnico laboratorio che ha eseguito la misura	Alessio Vagheggi	



Photometric Test Report



Sommario e Allegati

Sommario	Dati apparecchio	
	Normative di riferimento	
	Procedure di riferimento	
	Condizioni di prova	
	Risultati fotometrici	
	Lista strumentazione	
	Incertezza strumentale	
Allegati	Dati Generali	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm)	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd)	
	Diagramma Polare	
	Diagramma Cartesiano	
	Valutazione UGR	
	Diagramma Sollner Abbagliamento	
	Flusso Zonale	
	Coefficienti di Utilizzazione	
	Isolux Unitario	
	Isocandele Percentuale	
	Tabella e Diagramma Luminanza	
	Classificazione Strade	
	Classificazione Strade IES TM-15	



Photometric Test Report



DATI APPARECCHIO

Geometria apparecchio	Rettangolare		
Dimensioni apparecchio (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza
	615	343	106
Dimensioni area luminosa (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza C0
	60	220	0
	Altezza C90	Altezza C180	Altezza C270
	0	0	0
Tipo sorgente	LED		
Modello sorgente	Luxeon-Mx		
Tipo Alimentatore	Elettronico / Electronic		
Modello Alimentatore	OSRAM OT60		

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normative di riferimento	EN 13032-1:2012 EN 13032-4:2015 IES LM-79-08
Valutazione luce parassita	In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

PROCEDURE DI RIFERIMENTO

Procedure di riferimento	I-QL-009
--------------------------	----------



Photometric Test Report



CONDIZIONI DI PROVA

Laboratorio fotometrico	Interno AEC ILLUMINAZIONE srl, in regime di sistema di qualità aziendale certificato ISO 9001:2008, autorizzato UL	
Condizioni Ambientali	Temperatura ambiente (°C)	25 ± 1
	Umidità relativa (°RH)	< 60
	Movimento aria (m/s)	< 0.2
Condizioni Elettriche	Tensione di alimentazione	230V AC ± 0.2%
	Frequenza di alimentazione	50 Hz ± 0.1%
	Distorsione armonica THD V	< 0.5%
Condizioni Preliminari Prova	Metodo di misura	Goniofotometro Sfera- spettroradiometro
	Sistema di riferimento misura	Sistema C-y (Gonio) Integrale (Sfera)
	Posizione di misura	Verticale (Gonio) Orizzontale (Sfera)
	Distanza di misura (m)	9.03
	Tempo di stabilizzazione (min)	120
	Instabilità sorgente	< 0.5%

I risultati delle verifiche e prove qui riportati, si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente Relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse. E' vietata la riproduzione integrale o parziale senza l'autorizzazione scritta di Aec illuminazione srl. L'immagine dell'apparecchio nella prima pagina è puramente indicativa della tipologia di apparecchio sottoposto a test.



Photometric Test Report



RISULTATI FOTOMETRICI

Tipo di misura fotometrica	Assoluta
LOR (%)	100.0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	6530
Potenza ingresso apparecchio (W)	52.0
Efficienza apparecchio (lm/W)	126
Note e commenti	

LISTA STRUMENTAZIONE

CODICE AEC	STRUMENTO	COSTRUTTORE	MODELLO
Q129	Luxmetro	Czibula&Grundmann	100310
Q130	Goniofotometro	Oxytech	T2
Q131	Termoigrometro	Delta Ohm	HD2001
Q132	Wattmetro	N4L	PPA2510
Q135	Stabilizzatore	Elettrotest	TPS/M/9KW
Q190	Sfera Integratrice	Labsphere	LMS65
Q195	Spettroradiometro	Labsphere	CDS610


INCERTEZZA STRUMENTALE

Encoder goniofotometro Oxytech T2	Precisione angolare in C – gamma	$\pm 0.044^\circ$
Luxmetro C&G	f1'	< 1.23%
Spettroradiometro	Incertezza lunghezza d'onda	< 0.5nm
	Incertezza coordinate cromatiche	± 0.003
Wattmetro Kinetiq N4L PPA2510	Accuratezza di potenza	< [0.05% + 0.03%/pf + (0.01%/kHz)/pf] Rdg + 0.05%VA Rng



Apparecchio		Rilievo		Lampada			
Codice	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Codice	17-077-91	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25		
Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Numero	1		
Archivio	Eulumdat	Data	24-07-2017	Posizione			
Flusso Apparecchio	6530.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	125.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	6530.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico
Apparecchio Rettangolare	Lung.	615 mm	Larg.	343 mm	Alt.	106 mm	
Area Luminosa Rettangolare	Lung.	60 mm	Larg.	220 mm	Alt.	0 mm	
Area Luminosa Orizzontale	0.013200 m2		Area Luminosa Piano 180°		0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2		Area Luminosa Piano 270°		0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2		Area Luminosa a 76°		0.003193 m2		
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria		Asimmetrico			
Data	24-07-2017	Massimo Angolo Gamma		180			
Lampade Apparecchio							
Archivio	Codice	Nome	Flusso [lm]		Pot. [W]	Q.tà	
	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25	ITALO 1 0F3-4000-700-2M-70-25 - 52.00 W	6530.00		52.00	1	
C.I.E.	38 76 97 100 100	D DIN 5040		A20			
F UTE	1.00 E	B NBN		BZ 6 / 0.8 / BZ 5			

615mm x 343mm



Semipiani C


180.0 — 0.0

270.0 — 90.0

ULOR 0.00 %

DLOR 100.00 %

RN 0.00 %

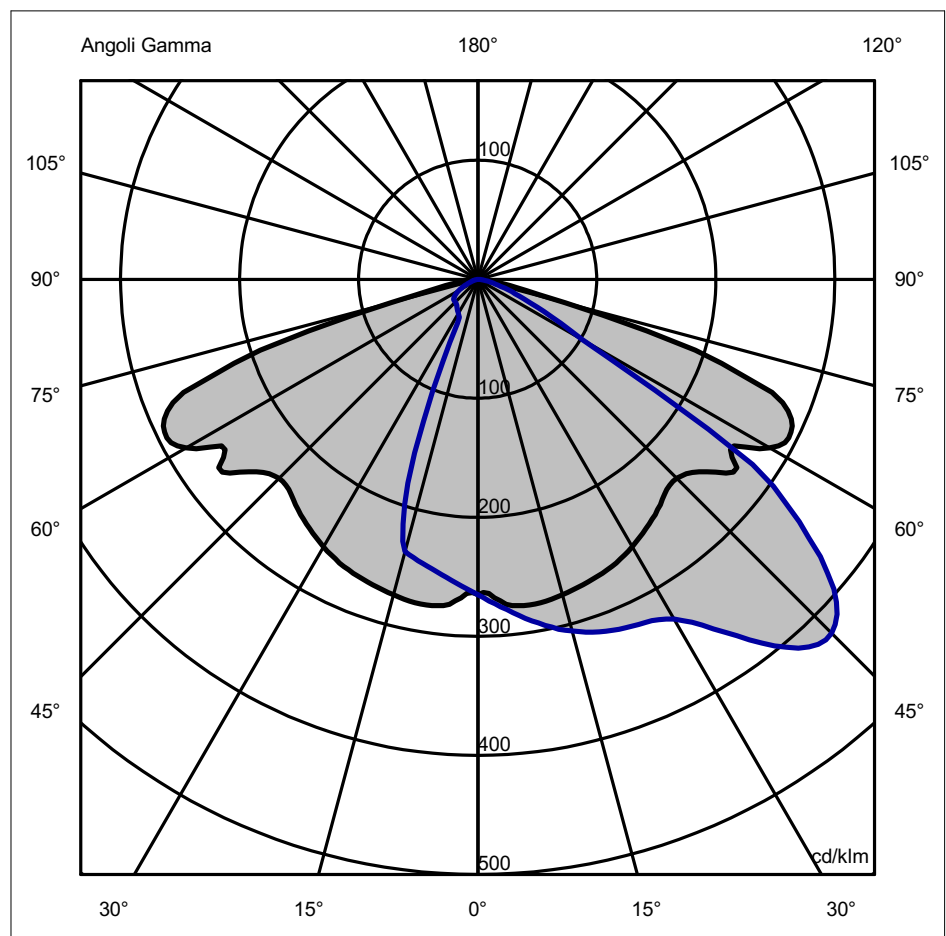

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Codice	17-077-91	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	24-07-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	6530.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	125.58 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	6530.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminose - cd/klm													Tabella 1/18		
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00		
G 0.0	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	G 0.0	264.92
G 1.0	263.15	264.55	265.90	264.67	266.08	264.89	266.34	264.78	266.84	265.21	267.50	265.73	267.75	G 1.0	267.75
G 2.0	264.05	264.77	266.24	265.51	266.94	266.35	267.74	267.11	267.93	267.33	268.17	267.41	268.25	G 2.0	268.25
G 3.0	267.87	264.28	265.22	265.22	266.24	266.08	267.66	267.24	269.63	269.05	271.40	270.66	271.39	G 3.0	271.39
G 4.0	270.61	267.03	267.78	268.60	268.93	269.80	270.32	270.82	271.25	271.05	272.16	271.93	274.35	G 4.0	274.35
G 5.0	274.03	271.09	271.57	273.17	272.93	274.18	274.34	274.64	275.59	275.75	275.65	275.23	275.88	G 5.0	275.88
G 6.0	275.56	274.07	275.01	276.39	277.46	278.35	279.43	280.29	279.59	279.08	280.08	279.43	278.84	G 6.0	278.84
G 7.0	276.13	277.12	278.50	280.08	280.63	282.33	282.53	283.08	284.83	284.82	284.09	283.51	283.71	G 7.0	283.71
G 8.0	276.73	278.08	280.58	281.80	283.76	284.90	287.28	287.46	288.27	288.28	289.73	288.00	287.29	G 8.0	287.29
G 9.0	276.93	278.88	281.81	283.26	285.72	287.35	289.79	290.55	292.63	293.07	292.91	292.90	291.74	G 9.0	291.74
G 10.0	276.98	279.68	282.91	284.54	287.62	289.37	291.86	293.34	295.77	296.65	297.54	296.43	297.14	G 10.0	297.14
G 11.0	276.71	279.91	283.43	285.62	288.95	291.21	294.25	295.86	298.75	299.78	301.50	301.27	300.62	G 11.0	300.62
G 12.0	276.34	279.89	283.87	286.33	290.21	292.62	296.24	298.11	301.58	302.51	305.09	305.32	304.57	G 12.0	304.57
G 13.0	275.78	279.72	284.03	286.85	291.24	293.78	297.97	300.00	304.09	305.46	308.61	308.48	309.51	G 13.0	309.51
G 14.0	275.06	279.32	284.01	287.14	291.81	294.71	299.32	301.69	306.35	307.99	311.32	312.00	313.31	G 14.0	313.31
G 15.0	274.34	279.05	283.84	287.36	292.19	295.53	300.42	303.32	308.39	310.50	314.00	315.25	316.74	G 15.0	316.74
G 16.0	273.61	278.53	283.66	287.37	292.57	296.26	301.54	304.56	309.96	312.28	316.54	317.93	319.82	G 16.0	319.82
G 17.0	272.81	278.09	283.57	287.51	293.09	296.88	302.54	305.77	311.33	314.14	318.77	319.90	322.49	G 17.0	322.49
G 18.0	272.15	277.45	283.45	287.64	293.49	297.52	303.34	306.78	312.97	315.59	320.61	321.80	325.00	G 18.0	325.00
G 19.0	271.41	277.09	283.31	287.81	294.06	298.20	304.31	307.88	314.15	316.78	322.05	323.48	327.22	G 19.0	327.22
G 20.0	270.58	276.61	283.28	288.16	294.58	299.14	305.34	308.89	315.32	318.06	323.52	325.06	328.98	G 20.0	328.98
G 21.0	269.77	276.14	283.28	288.61	295.30	300.05	306.38	309.94	316.16	319.01	324.61	326.26	330.29	G 21.0	330.29
G 22.0	268.91	275.73	283.28	289.15	296.08	301.08	307.53	311.05	317.23	319.90	325.50	327.10	331.48	G 22.0	331.48
G 23.0	268.18	275.25	283.51	289.73	297.10	302.45	308.76	312.27	318.12	320.62	326.37	327.86	332.43	G 23.0	332.43
G 24.0	267.08	275.04	283.66	290.32	298.27	304.02	310.34	313.41	319.09	321.30	326.93	328.26	332.83	G 24.0	332.83
G 25.0	266.10	274.33	283.79	291.19	299.48	305.77	311.90	314.64	319.92	321.83	327.40	328.67	333.25	G 25.0	333.25
G 26.0	265.05	273.98	283.81	292.29	301.19	307.88	313.74	316.13	320.91	322.42	327.72	329.02	333.67	G 26.0	333.67
G 27.0	263.57	273.27	284.07	293.40	303.04	309.90	315.61	317.47	321.73	322.82	327.87	328.92	333.65	G 27.0	333.65
G 28.0	262.26	272.61	284.31	294.75	305.03	312.46	317.63	318.87	322.52	323.20	328.01	328.74	333.58	G 28.0	333.58
G 29.0	260.93	271.98	284.58	296.21	307.45	315.20	320.09	320.58	323.39	323.50	328.02	328.65	333.41	G 29.0	333.41
G 30.0	259.41	271.02	284.77	297.61	310.26	318.34	322.88	322.05	324.05	323.61	327.81	328.44	333.51	G 30.0	333.51
G 31.0	257.66	269.95	285.00	299.68	313.45	322.20	325.55	323.98	324.67	323.61	327.79	328.29	333.87	G 31.0	333.87
G 32.0	255.97	268.96	285.17	301.75	316.94	325.94	328.70	325.65	325.34	323.69	327.59	328.76	334.82	G 32.0	334.82
G 33.0	254.31	267.80	285.28	304.13	320.77	329.60	331.90	327.53	325.74	323.65	327.57	329.64	336.62	G 33.0	336.62
G 34.0	252.53	266.77	285.25	306.19	324.73	333.99	335.15	329.22	326.15	323.78	327.96	331.25	339.70	G 34.0	339.70
G 35.0	250.99	265.30	285.16	308.55	329.11	337.84	338.88	331.02	326.58	324.18	329.03	333.89	344.06	G 35.0	344.06
G 36.0	249.11	264.03	284.85	311.06	333.35	342.04	342.37	332.81	327.23	325.04	330.83	337.84	349.40	G 36.0	349.40
G 37.0	247.46	262.53	284.51	313.27	337.67	346.25	346.05	334.31	328.18	326.66	333.60	342.87	355.50	G 37.0	355.50
G 38.0	245.38	260.96	284.37	315.66	341.47	350.74	349.78	336.07	329.54	328.85	337.17	348.83	363.04	G 38.0	363.04
G 39.0	243.56	259.42	283.60	317.64	345.31	356.00	353.56	338.29	331.43	332.00	342.25	355.83	371.99	G 39.0	371.99
G 40.0	241.07	257.33	282.70	319.24	349.26	360.28	357.46	341.12	334.67	336.69	348.83	364.33	381.41	G 40.0	381.41
G 41.0	239.02	255.58	281.75	320.21	352.53	365.04	361.47	345.41	338.70	342.76	355.97	373.49	390.86	G 41.0	390.86
G 42.0	237.43	253.56	280.21	320.26	354.91	370.06	366.01	350.37	345.06	350.53	364.58	384.49	400.22	G 42.0	400.22
G 43.0	236.33	251.90	278.88	319.97	356.63	375.32	371.37	356.81	352.91	360.12	375.13	395.63	409.64	G 43.0	409.64
G 44.0	235.79	251.20	278.54	319.91	358.50	380.23	378.14	366.33	362.38	370.85	387.14	407.37	418.55	G 44.0	418.55
G 45.0	236.41	251.56	279.14	321.10	361.05	386.36	387.39	377.72	374.45	382.93	402.05	419.38	427.33	G 45.0	427.33
G 46.0	237.69	253.00	281.66	323.84	364.91	393.14	398.62	392.07	389.81	398.70	418.27	429.95	433.76	G 46.0	433.76
G 47.0	239.59	255.79	285.16	329.74	371.92	403.98	412.42	410.84	406.53	419.47	434.95	440.21	438.15	G 47.0	438.15
G 48.0	242.46	259.50	290.62	336.77	380.92	416.87	428.33	432.37	426.55	439.41	449.96	447.84	439.86	G 48.0	439.86
G 49.0	246.38	264.86	297.86	345.75	393.92	433.08	446.95	455.48	448.62	462.25	462.49	452.12	438.10	G 49.0	438.10
G 50.0	251.34	270.76	305.55	357.15	406.74	453.93	472.53	481.01	476.40	478.93	473.19	453.44	432.31	G 50.0	432.31
G 51.0	257.28	278.91	317.52	368.26	426.28	479.78	503.11	515.18	506.78	496.68	480.49	449.97	422.66	G 51.0	422.66
G 52.0	264.42	289.44	329.18	384.31	445.10	505.87	536.95	551.57	533.68	511.23	484.92	439.95	411.74	G 52.0	411.74
G 53.0	268.89	299.08	343.83	401.91	467.91	538.42	576.32	589.05	559.42	524.01	484.69	426.37	397.40	G 53.0	397.40
G 54.0	269.05	309.56	360.55	421.17	491.70	566.70	611.17	627.43	584.52	533.28	478.88	411.63	383.35	G 54.0	383.35
G 55.0	260.80	315.60	371.97	439.14	517.26	603.30	651.21	659.50	607.66	537.39	466.86	395.95	367.59	G 55.0	367.59
G 56.0	256.13	313.14	381.48	454.18	544.14	640.56	691.73	689.66	626.80	534.64	450.52	377.01	348.80	G 56.0	348.80
G 57.0	256.65	314.27	383.85	461.72	565.88	674.78	726.66	715.28	637.37	523.71	432.23	360.94	327.92	G 57.0	327.92
G 58.0	265.91	321.34	392.86	471.32	581.28	702.88	756.05	732.73	637.03	503.42	407.39	335.65	308.22	G 58.0	308.22
G 59.0	276.03	337.01	408.09	487.74	596.00	717.76	771.90	737.43	623.72	475.73	381.44	310.42	283.89	G 59.0	283.89
G 60.0	283.25	351.64	427.80	512.30	615.41	725.44	770.90	727.80	599.80	440.54	351.89	283.13	252.86	G 60.0	252.86
G 61.0	288.69	364.63	447.10	535.02	639.02	730.18	757.40	702.32	569.56	402.68	317.63	251.67	199.20	G 61.0	199.20
G 62.0	292.02	373.97	464.34	554.48	662.07	733.38	735.15	653.36	518.08	363.23	282.46	203.69	143.23	G 62.0	143.23
G 63.0	293.23	380.82	477.04	570.93	676.88	729.89	716.24	603.43	457.86	316.99	243.55	144.25	105.08	G 6	

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Codice	17-077-91	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	24-07-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	6530.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	125.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	6530.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm													Tabella 2/18		
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00		
G 0.0	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	G 0.0	264.92
G 1.0	266.02	267.62	266.94	267.46	267.60	267.47	267.60	267.46	266.94	267.62	266.02	267.75	265.73	G 1.0	266.02
G 2.0	267.11	268.41	268.10	269.37	269.79	270.44	269.79	269.37	268.10	268.41	267.11	268.25	267.41	G 2.0	267.11
G 3.0	270.41	270.59	270.23	271.17	272.14	272.91	272.14	271.17	270.23	270.59	270.41	271.39	270.66	G 3.0	270.41
G 4.0	273.80	273.87	273.34	273.16	274.71	275.84	274.71	273.16	273.34	273.87	273.80	274.35	271.93	G 4.0	273.80
G 5.0	275.97	277.31	276.63	276.08	277.12	278.46	277.12	276.08	276.63	277.31	275.97	275.88	275.23	G 5.0	275.97
G 6.0	278.01	280.08	280.24	278.80	279.70	281.52	279.70	278.80	280.24	280.08	278.01	278.84	279.43	G 6.0	278.01
G 7.0	282.47	281.96	283.03	282.35	282.48	284.57	282.48	282.35	283.03	281.96	282.47	283.71	283.51	G 7.0	282.47
G 8.0	286.44	285.52	285.55	286.03	285.43	287.59	285.43	286.03	285.55	285.52	286.44	287.29	288.00	G 8.0	286.44
G 9.0	290.40	289.55	288.31	289.42	288.68	290.62	288.68	289.42	288.31	289.55	290.40	291.74	292.90	G 9.0	290.40
G 10.0	294.28	293.94	291.51	292.79	291.50	293.00	291.50	292.79	291.51	293.94	294.28	297.14	296.43	G 10.0	294.28
G 11.0	299.43	297.40	295.52	295.37	294.38	296.12	294.38	295.37	295.52	297.40	299.43	300.62	301.27	G 11.0	299.43
G 12.0	303.32	301.12	299.33	297.77	297.10	298.69	297.10	297.77	299.33	301.12	303.32	304.57	305.32	G 12.0	303.32
G 13.0	306.92	305.51	302.80	300.55	299.86	301.67	299.86	300.55	302.80	305.51	306.92	309.51	308.48	G 13.0	306.92
G 14.0	310.80	310.19	306.27	303.12	302.65	303.75	302.65	303.12	306.27	310.19	310.80	313.31	312.00	G 14.0	310.80
G 15.0	315.17	313.42	309.57	305.99	305.37	305.66	305.37	305.99	309.57	313.42	315.17	316.74	315.25	G 15.0	315.17
G 16.0	318.41	316.65	312.36	308.73	307.64	307.82	307.64	308.73	312.36	316.65	318.41	319.82	317.93	G 16.0	318.41
G 17.0	321.43	319.67	315.62	311.30	309.97	309.97	311.30	315.62	319.67	321.43	322.49	319.90		G 17.0	321.43
G 18.0	324.04	323.22	318.86	314.27	311.83	311.69	311.83	314.27	318.86	323.22	324.04	325.00	321.80	G 18.0	324.04
G 19.0	326.12	326.18	321.17	316.62	313.50	313.15	313.50	316.62	321.17	326.18	326.12	327.22	323.48	G 19.0	326.12
G 20.0	328.37	328.65	323.28	318.50	314.87	314.49	314.87	318.50	323.28	328.65	328.37	328.98	325.06	G 20.0	328.37
G 21.0	329.73	330.34	325.15	320.32	316.10	315.85	316.10	320.32	325.15	330.34	329.73	330.29	326.26	G 21.0	329.73
G 22.0	330.86	331.99	326.88	321.89	317.03	316.92	317.03	321.89	326.88	331.99	330.86	331.48	327.10	G 22.0	330.86
G 23.0	331.75	333.02	328.26	323.21	317.84	317.88	317.84	323.21	328.26	333.02	331.75	332.43	327.86	G 23.0	331.75
G 24.0	332.39	334.03	329.46	324.48	318.63	318.89	318.63	324.48	329.46	334.03	332.39	332.83	328.26	G 24.0	332.39
G 25.0	332.91	334.59	330.21	325.27	319.39	319.80	319.39	325.27	330.21	334.59	332.91	333.25	328.67	G 25.0	332.91
G 26.0	333.02	334.84	330.59	326.06	320.43	320.65	320.43	326.06	330.59	334.84	333.02	333.67	329.02	G 26.0	333.02
G 27.0	332.96	335.16	331.19	326.68	321.44	321.90	321.44	326.68	331.19	335.16	332.96	333.65	328.92	G 27.0	332.96
G 28.0	333.19	335.40	331.75	327.69	323.14	323.82	323.14	327.69	331.75	335.40	333.19	333.58	328.74	G 28.0	333.19
G 29.0	333.47	336.19	333.03	329.03	325.66	326.19	325.66	329.03	333.03	336.19	333.47	333.41	328.65	G 29.0	333.47
G 30.0	334.15	337.54	335.46	331.47	328.42	329.61	328.42	331.47	335.46	337.54	334.15	333.51	328.44	G 30.0	334.15
G 31.0	335.97	339.90	338.74	335.03	333.40	334.30	333.40	335.03	338.74	339.90	335.97	333.87	328.29	G 31.0	335.97
G 32.0	338.34	343.34	343.59	339.84	338.57	339.68	338.57	339.84	343.59	343.34	338.34	334.82	328.76	G 32.0	338.34
G 33.0	341.86	348.23	349.62	345.40	344.98	346.19	344.98	345.40	349.62	348.23	341.86	336.62	329.64	G 33.0	341.86
G 34.0	346.67	353.77	356.14	352.38	351.55	354.28	351.55	352.38	356.14	353.77	346.67	339.70	331.25	G 34.0	346.67
G 35.0	352.39	360.94	364.17	360.60	359.85	361.76	359.85	360.60	364.17	360.94	352.39	344.06	333.89	G 35.0	352.39
G 36.0	360.30	368.53	373.15	368.59	368.24	370.02	368.24	368.59	373.15	368.53	360.30	349.40	337.84	G 36.0	360.30
G 37.0	367.52	377.72	382.41	377.67	376.34	379.21	376.34	377.67	382.41	377.72	367.52	355.50	342.87	G 37.0	367.52
G 38.0	376.18	386.57	391.99	387.12	384.63	387.53	384.63	387.12	391.99	386.57	376.18	363.04	348.83	G 38.0	376.18
G 39.0	385.24	396.19	401.54	395.06	393.03	396.06	393.03	395.06	401.54	396.19	385.24	371.99	355.83	G 39.0	385.24
G 40.0	393.93	404.78	410.55	404.35	399.29	403.22	399.29	404.35	410.55	404.78	393.93	381.41	364.33	G 40.0	393.93
G 41.0	404.13	413.52	417.85	412.01	405.92	410.51	405.92	412.01	417.85	413.52	404.13	390.86	373.49	G 41.0	404.13
G 42.0	412.15	421.11	425.51	418.42	410.71	415.46	410.71	418.42	425.51	421.11	412.15	400.22	384.49	G 42.0	412.15
G 43.0	419.42	427.40	430.48	423.57	413.93	419.08	413.93	423.57	430.48	427.40	419.42	409.64	395.63	G 43.0	419.42
G 44.0	424.90	432.03	433.61	426.24	414.84	420.88	414.84	426.24	433.61	432.03	424.90	418.55	407.37	G 44.0	424.90
G 45.0	429.43	434.91	434.57	427.01	413.97	420.41	413.97	427.01	434.91	434.57	429.43	427.33	419.38	G 45.0	429.43
G 46.0	431.76	435.31	432.69	425.45	410.42	417.39	410.42	425.45	432.69	435.31	431.76	433.76	429.95	G 46.0	431.76
G 47.0	431.29	433.10	428.37	421.43	404.53	412.45	404.53	421.43	428.37	433.10	431.29	438.15	440.21	G 47.0	431.29
G 48.0	428.18	429.11	422.15	414.03	396.22	405.29	396.22	414.03	422.15	429.11	428.18	439.86	447.84	G 48.0	428.18
G 49.0	422.34	421.57	413.13	405.44	386.77	396.22	386.77	405.44	413.13	421.57	422.34	438.10	452.12	G 49.0	422.34
G 50.0	414.36	411.74	401.36	394.11	374.57	383.50	374.57	394.11	401.36	411.74	414.36	432.31	453.44	G 50.0	414.36
G 51.0	403.21	400.08	388.59	380.16	361.15	370.27	361.15	380.16	388.59	400.08	403.21	422.66	449.97	G 51.0	403.21
G 52.0	389.11	386.10	372.36	365.43	344.31	352.82	344.31	365.43	372.36	386.10	389.11	411.74	439.95	G 52.0	389.11
G 53.0	373.74	369.39	356.35	347.59	328.70	338.23	328.70	347.59	356.35	369.39	373.74	397.40	426.37	G 53.0	373.74
G 54.0	358.58	352.61	338.23	331.44	310.59	319.60	310.59	331.44	338.23	352.61	358.58	383.35	411.63	G 54.0	358.58
G 55.0	341.64	334.99	320.78	312.54	292.42	302.92	292.42	312.54	320.78	334.99	341.64	367.59	395.95	G 55.0	341.64
G 56.0	323.67	314.86	300.50	295.94	269.16	278.25	269.16	295.94	300.50	314.86	323.67	348.80	377.01	G 56.0	323.67
G 57.0	303.65	296.05	269.04	250.58	221.37	230.94	221.37	250.58	269.04	296.05	303.65	327.92	360.94	G 57.0	303.65
G 58.0	280.91	258.90	218.35	205.86	163.77	175.47	163.77	205.86	218.35	258.90	280.91	308.22	335.65	G 58.0	280.91
G 59.0	233.24	208.43	162.99	143.91	115.60	128.80	115.60	143.91	162.99	208.43	233.24	283.89	310.42	G 59.0	233.24
G 60.0	187.66	152.74	114.64	107.71	96.70	101.32	96.70	107.71	114.64	152.74	187.66	252.86	283.13	G 60.0	187.66
G 61.0	133.67	112.72	100.45	96.17	86.58	89.78	86.58	96.17	100.45	112.72	133.67	199.20	251.67	G 61.0	133.67
G 62.0	104.73	98.09	89.81	84.47	76.05	78.84	76.05	84.47	98.09	104.73	104.73	143.23	203.69	G 62.0	104.73
G 63.0	91.72	87.25	79.47	74.70	67.43	70.36	67.43	74.70	79.47	87.25	91.72	105.08	144.25	G 63.0	91.72
G 64.0	81.37	76.92	70.22												

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Codice	17-077-91	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	24-07-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	6530.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	125.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	6530.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm														Tabella 3/18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Codice	17-077-91	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	24-07-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	6530.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	125.58 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	6530.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 4/18							
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92
G 1.0	264.09	264.05	263.17	263.98	262.10	263.33	261.29	262.42	260.66	261.54	260.65	261.16	261.35
G 2.0	261.73	261.75	260.75	260.82	260.39	261.02	260.57	261.08	259.67	260.43	258.32	258.55	258.03
G 3.0	262.59	262.76	260.41	260.62	258.15	258.95	257.04	257.49	257.05	257.94	256.91	257.11	255.44
G 4.0	264.77	264.98	261.60	261.82	258.82	258.86	256.11	256.13	253.79	254.08	254.11	255.12	253.72
G 5.0	267.71	267.53	264.21	264.19	259.76	259.48	255.86	255.51	252.66	252.39	250.69	251.76	252.04
G 6.0	269.96	269.82	266.03	265.59	261.77	261.43	256.53	255.24	251.77	251.15	248.47	248.66	249.89
G 7.0	271.14	270.27	267.48	267.02	262.77	262.23	258.03	256.76	251.25	249.87	246.99	246.68	247.10
G 8.0	271.15	269.89	267.23	266.64	263.55	263.10	258.65	257.27	252.14	249.31	245.30	244.56	244.03
G 9.0	270.77	269.30	266.65	265.80	262.91	262.72	259.26	257.87	252.65	249.83	244.01	242.84	241.38
G 10.0	270.28	268.54	265.90	264.77	261.99	261.68	258.98	258.07	253.16	250.22	243.32	241.17	239.19
G 11.0	269.44	267.53	264.80	263.63	260.86	260.27	257.78	257.31	253.28	250.46	243.31	239.63	237.41
G 12.0	268.52	266.47	263.74	262.33	259.47	259.04	256.57	256.31	253.05	250.94	243.53	238.72	235.76
G 13.0	267.43	265.18	262.39	260.86	258.00	257.69	255.01	254.75	252.47	250.70	243.59	238.25	233.80
G 14.0	266.21	263.81	260.78	259.48	256.61	256.03	253.65	253.34	250.84	250.15	243.91	237.85	232.18
G 15.0	264.91	262.32	259.23	257.86	255.00	254.29	252.09	251.64	249.45	248.86	243.93	237.52	230.50
G 16.0	263.63	260.94	257.66	256.40	253.42	252.89	250.50	250.13	247.96	247.49	243.52	237.27	228.57
G 17.0	262.19	259.31	256.25	254.94	252.07	251.35	248.86	248.58	246.47	245.92	242.39	233.89	222.57
G 18.0	260.77	258.02	254.53	253.30	250.31	249.61	247.29	246.72	244.75	243.92	239.27	228.76	215.67
G 19.0	259.37	256.34	253.20	251.57	248.76	247.81	245.46	244.90	242.51	241.48	235.48	223.41	206.32
G 20.0	258.13	254.91	251.61	249.89	247.10	246.01	243.54	242.78	240.18	238.99	230.80	203.55	187.46
G 21.0	256.69	253.44	250.16	248.32	245.36	244.23	241.61	240.69	238.08	228.37	211.50	180.88	164.74
G 22.0	255.22	251.69	248.54	246.65	243.67	242.59	239.87	238.72	234.32	208.40	189.23	154.82	143.01
G 23.0	253.52	250.20	246.77	244.82	241.90	240.67	238.02	234.93	218.04	183.18	162.39	136.82	123.51
G 24.0	251.73	248.40	245.04	242.91	239.98	238.72	235.87	218.66	192.11	159.94	147.16	111.27	93.06
G 25.0	250.32	246.56	243.32	241.12	238.05	236.64	232.12	197.22	169.55	143.20	120.31	85.76	71.25
G 26.0	248.68	244.82	241.42	239.37	236.13	234.55	218.18	173.50	151.56	115.06	91.77	57.56	47.62
G 27.0	246.81	243.31	239.42	237.41	234.37	230.48	200.21	155.05	129.79	88.17	66.55	40.57	37.33
G 28.0	245.23	241.48	237.84	235.45	232.16	214.96	179.61	137.50	105.99	62.20	43.43	37.62	36.27
G 29.0	242.93	239.76	235.96	233.62	230.11	198.08	156.50	115.19	77.96	42.07	38.49	36.94	35.61
G 30.0	241.09	237.60	234.25	231.66	226.28	178.59	142.29	88.94	52.24	39.35	37.68	36.46	35.10
G 31.0	239.35	235.78	232.30	229.38	213.57	156.97	119.96	67.36	41.03	38.71	37.29	35.98	34.65
G 32.0	237.74	233.85	230.51	227.18	195.95	144.28	97.15	44.55	39.65	38.27	36.81	35.59	34.16
G 33.0	235.88	232.02	228.28	224.11	178.18	123.37	75.35	40.87	39.13	37.89	36.48	35.17	33.76
G 34.0	233.87	230.21	226.28	212.90	159.38	103.16	52.15	40.25	38.71	37.53	36.14	34.86	33.36
G 35.0	231.88	227.91	223.83	197.21	146.36	81.57	42.29	39.74	38.33	37.20	35.79	34.55	33.01
G 36.0	229.86	225.57	221.49	182.12	129.20	58.15	40.91	39.40	37.97	36.93	35.51	34.21	32.67
G 37.0	227.87	223.48	218.60	164.00	107.76	45.23	40.39	39.02	37.67	36.67	35.25	33.94	32.37
G 38.0	225.94	221.38	214.83	148.75	90.80	42.39	40.07	38.69	37.40	36.45	35.00	33.73	32.08
G 39.0	223.92	218.78	204.75	136.76	70.50	41.87	39.73	38.38	37.18	36.23	34.83	33.55	31.88
G 40.0	221.75	215.97	189.59	118.69	51.63	41.62	39.42	38.14	36.89	36.08	34.70	33.47	31.74
G 41.0	219.16	213.31	174.05	99.73	44.94	41.40	39.21	37.88	36.65	35.94	34.64	33.42	31.66
G 42.0	216.62	210.07	158.22	81.39	43.60	41.25	39.02	37.64	36.47	35.83	34.61	33.39	31.56
G 43.0	214.26	206.59	143.45	64.18	43.37	41.16	38.89	37.44	36.26	35.75	34.60	33.33	31.48
G 44.0	211.17	199.47	131.87	51.39	43.31	41.13	38.77	37.26	36.09	35.69	34.57	33.35	31.47
G 45.0	208.30	187.61	116.28	46.91	43.28	41.17	38.70	37.16	35.97	35.60	34.57	33.42	31.51
G 46.0	205.11	176.09	99.71	46.06	43.33	41.29	38.73	37.13	35.84	35.53	34.62	33.51	31.55
G 47.0	202.11	159.97	82.60	45.99	43.47	41.47	38.85	37.18	35.72	35.48	34.67	33.55	31.67
G 48.0	199.10	145.63	67.07	46.07	43.64	41.74	39.06	37.26	35.66	35.40	34.66	33.60	31.73
G 49.0	195.99	132.99	55.33	46.23	43.97	42.11	39.40	37.43	35.65	35.27	34.61	33.60	31.78
G 50.0	192.95	121.35	49.91	46.50	44.29	42.60	39.79	37.69	35.70	35.13	34.46	33.51	31.72
G 51.0	188.70	108.21	48.66	46.85	44.82	43.20	40.26	38.04	35.80	34.85	34.23	33.34	31.52
G 52.0	181.73	92.53	48.79	47.41	45.50	43.94	40.84	38.46	35.76	34.48	33.93	33.02	31.20
G 53.0	167.24	75.99	49.20	48.20	46.36	44.89	41.50	38.91	35.63	34.10	33.49	32.48	30.72
G 54.0	149.30	64.60	49.75	49.14	47.38	45.90	42.35	39.15	35.52	33.66	32.94	31.83	30.02
G 55.0	125.53	56.52	50.39	50.33	48.65	47.02	43.27	39.29	35.40	33.18	32.26	30.91	29.14
G 56.0	107.07	53.86	51.30	51.96	50.31	48.52	43.99	39.42	35.21	32.63	31.36	29.94	28.09
G 57.0	94.88	53.67	52.29	53.56	52.35	50.09	44.48	39.49	34.91	31.91	30.29	28.79	26.92
G 58.0	85.21	53.79	53.44	56.11	54.72	51.93	45.00	39.47	34.49	31.02	29.10	27.38	25.72
G 59.0	79.08	53.85	54.85	58.75	57.36	53.39	45.48	39.30	33.85	30.07	27.83	26.06	24.36
G 60.0	71.09	53.89	56.29	61.18	60.34	54.75	45.93	38.99	33.10	28.89	26.61	24.59	23.07
G 61.0	63.92	53.79	57.86	64.18	63.38	56.22	46.35	38.45	32.08	27.67	25.33	23.21	21.67
G 62.0	57.92	53.51	59.29	67.13	65.85	57.52	46.60	37.67	30.79	26.15	23.74	21.74	20.30
G 63.0	53.99	52.86	60.56	69.95	67.79	58.70	46.62	36.72	29.30	24.55	22.20	20.30	18.80
G 64.0	51.54	51.95	61.23	71.58	69.20	59.27	46.29	35.55	27.78	22.84	20.62	18.55	17.26
G 65.0	49.45	50.81	61.31	71.96	69.81	59.35	45.60	34.04	26.14	21.22	19.05	16.93	15.49
G 66.0	47.35	49.55	60.65	71.21	69.59	58.45	44.54	32.25	24.43	19.34	17.27	15.05	13.98
G 67.0	45.45	48.06	59.32	69.61	68.02	56.74	42.60	30.12	22.40	17.30	15.33	13.40	12.29
G 68.0	43.40	46.32	57.40	66.35	65.30	53.89	40.29	27.70	20.08	15.27	13.29	11.55	10.62
G 69.0	41.40	43.86	54.24	61.88	61.36	49.60	37.45	25.01	17.42	13.02	11.58	9.95	9.19
G 70.0	39.02	41.21	50.06	56.11	55.57	44.81	33.55	21.86	15.05	11.10	9.83	8.43	7.82
G 71.0	36.48	38.13	45.53	49.54	48.98	39.45	29.20	18.08	12.68	9.57	8.52	7.25	6.88
G 72.0	33.77	35.28	40.51	43.29	41.70	33.37	24.74	15.22	10.72	8.07	7.16	6.25	5.92

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Codice	17-077-91	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	24-07-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	6530.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	125.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	6530.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm													Tabella 5/18													
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00													
G 0.0	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	G 0.0	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	
G 1.0	261.68	262.40	262.43	262.40	261.68	261.35	261.16	260.65	261.54	260.66	262.42	261.29	263.33	G 1.0	261.68	262.40	262.43	262.40	261.68	261.35	261.16	260.65	261.54	260.66	262.42	261.29
G 2.0	258.47	259.79	260.18	259.79	258.47	258.03	258.55	258.32	260.43	259.67	261.08	260.57	261.02	G 2.0	258.47	259.79	260.18	259.79	258.47	258.03	258.55	258.32	260.43	259.67	261.08	260.57
G 3.0	255.69	257.08	258.01	257.08	255.69	255.44	257.11	256.91	257.94	257.05	257.49	257.04	258.95	G 3.0	255.69	257.08	258.01	257.08	255.69	255.44	257.11	256.91	257.94	257.05	257.49	257.04
G 4.0	253.26	254.49	255.87	254.49	253.26	253.72	255.12	254.11	254.08	253.79	256.13	256.11	258.86	G 4.0	253.26	254.49	255.87	254.49	253.26	253.72	255.12	254.11	254.08	253.79	256.13	256.11
G 5.0	251.23	251.99	253.80	251.99	251.23	252.04	251.76	250.69	252.39	252.66	255.51	255.86	259.48	G 5.0	251.23	251.99	253.80	251.99	251.23	252.04	251.76	250.69	252.39	252.66	255.51	255.86
G 6.0	249.55	249.64	251.77	249.64	249.55	249.89	248.66	248.47	251.15	251.77	255.24	256.53	261.43	G 6.0	249.55	249.64	251.77	249.64	249.55	249.89	248.66	248.47	251.15	251.77	255.24	256.53
G 7.0	247.95	247.44	249.73	247.44	247.95	247.10	246.48	246.99	249.87	251.25	256.76	258.03	262.23	G 7.0	247.95	247.44	249.73	247.44	247.95	247.10	246.48	246.99	249.87	251.25	256.76	258.03
G 8.0	246.22	245.48	248.06	245.48	246.22	244.03	244.56	245.30	249.31	252.14	257.27	258.65	263.10	G 8.0	246.22	245.48	248.06	245.48	246.22	244.03	244.56	245.30	249.31	252.14	257.27	258.65
G 9.0	243.98	243.94	246.27	243.94	243.98	241.38	242.84	244.01	249.83	252.65	257.87	259.26	262.72	G 9.0	243.98	243.94	246.27	243.94	243.98	241.38	242.84	244.01	249.83	252.65	257.87	259.26
G 10.0	241.34	242.17	244.63	242.17	241.34	239.19	241.17	243.32	250.22	253.16	258.07	258.98	261.68	G 10.0	241.34	242.17	244.63	242.17	241.34	239.19	241.17	243.32	250.22	253.16	258.07	258.98
G 11.0	238.88	240.59	242.99	240.59	238.88	237.41	239.63	243.31	250.46	253.28	257.31	257.78	260.27	G 11.0	238.88	240.59	242.99	240.59	238.88	237.41	239.63	243.31	250.46	253.28	257.31	257.78
G 12.0	236.49	239.14	241.56	239.14	236.49	235.76	238.72	243.53	250.94	253.05	256.31	256.57	259.04	G 12.0	236.49	239.14	241.56	239.14	236.49	235.76	238.72	243.53	250.94	253.05	256.31	256.57
G 13.0	234.20	237.69	239.78	237.69	234.20	233.80	238.25	243.59	250.70	252.47	254.75	255.01	257.69	G 13.0	234.20	237.69	239.78	237.69	234.20	233.80	238.25	243.59	250.70	252.47	254.75	255.01
G 14.0	232.03	236.28	238.34	236.28	232.03	232.18	237.85	243.91	250.15	250.84	253.34	253.65	256.03	G 14.0	232.03	236.28	238.34	236.28	232.03	232.18	237.85	243.91	250.15	250.84	253.34	253.65
G 15.0	230.08	234.51	236.54	234.51	230.08	230.50	237.52	243.93	248.86	249.45	251.64	252.09	254.29	G 15.0	230.08	234.51	236.54	234.51	230.08	230.50	237.52	243.93	248.86	249.45	251.64	252.09
G 16.0	224.50	229.81	228.82	229.81	224.50	228.57	237.27	243.52	247.49	247.96	250.13	250.50	252.89	G 16.0	224.50	229.81	228.82	229.81	224.50	228.57	237.27	243.52	247.49	247.96	250.13	250.50
G 17.0	213.80	218.23	214.92	218.23	213.80	222.57	233.89	242.39	245.92	246.47	248.58	248.86	251.35	G 17.0	213.80	218.23	214.92	218.23	213.80	222.57	233.89	242.39	245.92	246.47	248.58	248.86
G 18.0	204.01	204.53	198.83	204.53	204.01	215.67	228.76	239.27	243.92	244.75	246.72	247.29	249.61	G 18.0	204.01	204.53	198.83	204.53	204.01	215.67	228.76	239.27	243.92	244.75	246.72	247.29
G 19.0	185.92	183.90	180.82	183.90	185.92	206.32	223.41	235.48	241.48	242.51	244.90	245.46	247.81	G 19.0	185.92	183.90	180.82	183.90	185.92	206.32	223.41	235.48	241.48	242.51	244.90	245.46
G 20.0	165.62	163.36	155.13	163.36	165.62	187.46	203.55	230.80	238.99	240.18	242.78	243.54	246.01	G 20.0	165.62	163.36	155.13	163.36	165.62	187.46	203.55	230.80	238.99	240.18	242.78	243.54
G 21.0	137.71	127.63	136.41	127.63	137.71	164.74	180.88	211.50	228.37	238.08	240.69	241.61	244.23	G 21.0	137.71	127.63	136.41	127.63	137.71	164.74	180.88	211.50	228.37	238.08	240.69	241.61
G 22.0	120.10	113.78	100.79	113.78	120.10	143.01	154.82	189.23	208.40	234.32	238.72	239.87	242.59	G 22.0	120.10	113.78	100.79	113.78	120.10	143.01	154.82	189.23	208.40	234.32	238.72	239.87
G 23.0	93.05	87.23	74.49	87.23	93.05	123.51	136.82	162.39	183.18	218.04	234.93	238.02	240.67	G 23.0	93.05	87.23	74.49	87.23	93.05	123.51	136.82	162.39	183.18	218.04	234.93	238.02
G 24.0	72.08	65.80	58.03	65.80	72.08	93.06	111.27	147.16	159.94	192.11	218.66	235.87	238.72	G 24.0	72.08	65.80	58.03	65.80	72.08	93.06	111.27	147.16	159.94	192.11	218.66	235.87
G 25.0	48.53	48.61	40.68	48.61	48.53	71.25	85.76	120.31	143.20	169.55	197.22	232.12	236.64	G 25.0	48.53	48.61	40.68	48.61	48.53	71.25	85.76	120.31	143.20	169.55	197.22	232.12
G 26.0	37.01	36.27	35.48	36.27	37.01	47.62	57.56	91.77	115.06	151.56	173.50	218.18	234.55	G 26.0	37.01	36.27	35.48	36.27	37.01	47.62	57.56	91.77	115.06	151.56	173.50	218.18
G 27.0	35.56	34.99	34.63	34.99	35.56	37.33	40.57	66.55	88.17	129.79	155.05	200.21	230.48	G 27.0	35.56	34.99	34.63	34.99	35.56	37.33	40.57	66.55	88.17	129.79	155.05	200.21
G 28.0	34.92	34.27	33.93	34.27	34.92	36.27	37.62	43.43	62.20	105.99	137.50	179.61	214.96	G 28.0	34.92	34.27	33.93	34.27	34.92	36.27	37.62	43.43	62.20	105.99	137.50	179.61
G 29.0	34.45	33.67	33.37	33.67	34.45	35.61	36.94	38.49	42.07	77.96	115.19	156.50	198.08	G 29.0	34.45	33.67	33.37	33.67	34.45	35.61	36.94	38.49	42.07	77.96	115.19	156.50
G 30.0	33.93	33.18	32.85	33.18	33.93	35.10	36.46	37.68	39.35	52.24	88.94	142.29	178.59	G 30.0	33.93	33.18	32.85	33.18	33.93	35.10	36.46	37.68	39.35	52.24	88.94	142.29
G 31.0	33.45	32.69	32.27	32.69	33.45	34.65	35.98	37.29	38.71	41.03	67.36	119.96	156.97	G 31.0	33.45	32.69	32.27	32.69	33.45	34.65	35.98	37.29	38.71	41.03	67.36	119.96
G 32.0	32.98	32.17	31.75	32.17	32.98	34.16	35.59	36.81	38.27	39.65	44.55	97.15	144.28	G 32.0	32.98	32.17	31.75	32.17	32.98	34.16	35.59	36.81	38.27	39.65	44.55	97.15
G 33.0	32.56	31.71	31.27	31.71	32.56	33.76	35.17	36.48	37.89	39.13	40.87	75.35	123.37	G 33.0	32.56	31.71	31.27	31.71	32.56	33.76	35.17	36.48	37.89	39.13	40.87	75.35
G 34.0	32.13	31.27	30.78	31.27	32.13	33.36	34.86	36.14	37.53	38.71	40.25	52.15	103.16	G 34.0	32.13	31.27	30.78	31.27	32.13	33.36	34.86	36.14	37.53	38.71	40.25	52.15
G 35.0	31.67	30.81	30.35	30.81	31.67	33.01	34.55	35.79	37.20	38.33	39.74	42.29	81.57	G 35.0	31.67	30.81	30.35	30.81	31.67	33.01	34.55	35.79	37.20	38.33	39.74	42.29
G 36.0	31.28	30.26	29.73	30.26	31.28	32.67	34.21	35.51	36.93	37.97	39.40	40.91	58.15	G 36.0	31.28	30.26	29.73	30.26	31.28	32.67	34.21	35.51	36.93	37.97	39.40	40.91
G 37.0	30.92	29.79	29.11	29.79	30.92	32.37	33.94	35.25	36.67	37.67	39.02	40.39	45.23	G 37.0	30.92	29.79	29.11	29.79	30.92	32.37	33.94	35.25	36.67	37.67	39.02	40.39
G 38.0	30.52	29.25	28.55	29.25	30.52	32.08	33.73	35.00	36.45	37.40	38.69	40.07	42.39	G 38.0	30.52	29.25	28.55	29.25	30.52	32.08	33.73	35.00	36.45			

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Codice	17-077-91	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	24-07-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	6530.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	125.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	6530.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 6/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92	264.92
G 1.0	262.10	263.98	263.17	264.05	264.09	264.66	264.68
G 2.0	260.39	260.82	260.75	261.75	261.73	263.11	262.86
G 3.0	258.15	260.62	260.41	262.76	262.59	265.10	264.35
G 4.0	258.82	261.82	261.60	264.98	264.77	268.53	267.36
G 5.0	259.76	264.19	264.21	267.53	267.71	270.88	270.73
G 6.0	261.77	265.59	266.03	269.82	269.96	273.11	273.46
G 7.0	262.77	267.02	267.48	270.27	271.14	273.77	274.30
G 8.0	263.55	266.64	267.23	269.89	271.15	273.89	274.79
G 9.0	262.91	265.80	266.65	269.30	270.77	273.56	274.94
G 10.0	261.99	264.77	265.90	268.54	270.28	273.15	274.72
G 11.0	260.86	263.63	264.80	267.53	269.44	272.48	274.35
G 12.0	259.47	262.33	263.74	266.47	268.52	271.71	273.91
G 13.0	258.00	260.86	262.39	265.18	267.43	270.69	272.96
G 14.0	256.61	259.48	260.78	263.81	266.21	269.39	272.09
G 15.0	255.00	257.86	259.23	262.32	264.91	268.40	271.12
G 16.0	253.42	256.40	257.66	260.94	263.63	267.35	270.13
G 17.0	252.07	254.94	256.25	259.31	262.19	266.17	269.19
G 18.0	250.31	253.30	254.53	258.02	260.77	264.95	268.23
G 19.0	248.76	251.57	253.20	256.34	259.37	263.64	267.17
G 20.0	247.10	249.89	251.61	254.91	258.13	262.24	266.19
G 21.0	245.36	248.32	250.16	253.44	256.69	260.87	265.29
G 22.0	243.67	246.65	248.54	251.69	255.22	259.41	264.37
G 23.0	241.90	244.82	246.77	250.20	253.52	258.22	262.94
G 24.0	239.98	242.91	245.04	248.40	251.73	256.92	261.60
G 25.0	238.05	241.12	243.32	246.56	250.32	255.02	260.09
G 26.0	236.13	239.37	241.42	244.82	248.68	253.39	258.67
G 27.0	234.37	237.41	239.42	243.31	246.81	251.46	257.07
G 28.0	232.16	235.45	237.84	241.48	245.23	249.78	255.38
G 29.0	230.11	233.62	235.96	239.76	242.93	247.95	253.57
G 30.0	226.28	231.66	234.25	237.60	241.09	246.17	251.85
G 31.0	213.57	229.38	232.30	235.78	239.35	244.18	250.24
G 32.0	195.95	227.18	230.51	233.85	237.74	242.31	248.12
G 33.0	178.18	224.11	228.28	232.02	235.88	240.49	246.51
G 34.0	159.38	212.90	226.28	230.21	233.87	238.73	244.69
G 35.0	146.36	197.21	223.83	227.91	231.88	236.97	242.88
G 36.0	129.20	182.12	221.49	225.57	229.86	235.02	241.04
G 37.0	107.76	164.00	218.60	223.48	227.87	233.26	239.41
G 38.0	90.80	148.75	214.83	221.38	225.94	231.46	237.54
G 39.0	70.50	136.76	204.75	218.78	223.92	229.23	235.69
G 40.0	51.63	118.69	189.59	215.97	221.75	227.38	233.29
G 41.0	44.94	99.73	174.05	213.31	219.16	225.21	231.35
G 42.0	43.60	81.39	158.22	210.07	216.62	222.93	229.57
G 43.0	43.37	64.18	143.45	206.59	214.26	220.96	228.21
G 44.0	43.31	51.39	131.87	199.47	211.17	218.81	226.84
G 45.0	43.28	46.91	116.28	187.61	208.30	217.34	226.33
G 46.0	43.33	46.06	99.71	176.09	205.11	215.57	226.08
G 47.0	43.47	45.99	82.60	159.97	202.11	214.06	226.47
G 48.0	43.64	46.07	67.07	145.63	199.10	212.77	227.57
G 49.0	43.97	46.23	55.33	132.99	195.99	211.58	229.23
G 50.0	44.29	46.50	49.91	121.35	192.95	210.15	231.24
G 51.0	44.82	46.85	48.66	108.21	188.70	208.79	233.62
G 52.0	45.50	47.41	48.79	92.53	181.73	207.19	236.63
G 53.0	46.36	48.20	49.20	75.99	167.24	201.26	237.21
G 54.0	47.38	49.14	49.75	64.60	149.30	191.51	232.23
G 55.0	48.65	50.33	50.39	56.52	125.53	169.96	217.80
G 56.0	50.31	51.96	51.30	53.86	107.07	153.46	205.73
G 57.0	52.35	53.56	52.29	53.67	94.88	141.64	198.28
G 58.0	54.72	56.11	53.44	53.79	85.21	137.63	199.94
G 59.0	57.36	58.75	54.85	53.85	79.08	133.83	201.71
G 60.0	60.34	61.18	56.29	53.89	71.09	129.16	201.94
G 61.0	63.38	64.18	57.86	53.79	63.92	123.63	200.53
G 62.0	65.85	67.13	59.29	53.51	57.92	115.78	197.35
G 63.0	67.79	69.95	60.56	52.86	53.99	107.61	192.70
G 64.0	69.20	71.58	61.23	51.95	51.54	97.70	187.29
G 65.0	69.81	71.96	61.31	50.81	49.45	88.35	180.42
G 66.0	69.59	71.21	60.65	49.55	47.35	80.04	173.76
G 67.0	68.02	69.61	59.32	48.06	45.45	72.79	165.01
G 68.0	65.30	66.35	57.40	46.32	43.40	64.13	156.96
G 69.0	61.36	61.88	54.24	43.86	41.40	55.65	146.73
G 70.0	55.57	56.11	50.06	41.21	39.02	47.49	119.62
G 71.0	48.98	49.54	45.53	38.13	36.48	43.01	103.58
G 72.0	41.70	43.29	40.51	35.28	33.77	39.08	90.80

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Codice	17-077-91	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	24-07-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	6530.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	125.58 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	6530.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 7/18						
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	148.67	280.21	386.66	425.32	427.17	374.54	256.86	110.14	50.45	37.90	35.62	32.74	31.70
G 74.0	109.51	226.97	331.55	374.35	376.97	302.76	196.19	75.75	41.02	33.21	31.46	28.80	28.36
G 75.0	75.99	165.89	259.88	294.06	315.16	259.02	152.34	55.07	35.26	28.87	28.11	25.74	24.69
G 76.0	53.25	114.19	181.58	210.31	241.84	198.62	105.09	41.34	30.04	25.84	24.78	22.62	21.48
G 77.0	41.93	77.16	122.92	143.09	166.59	134.73	68.80	31.94	26.08	22.99	21.91	19.94	18.75
G 78.0	32.89	52.06	76.44	92.67	101.14	84.28	45.17	25.63	22.21	20.04	19.03	17.46	16.36
G 79.0	27.46	38.87	53.29	61.97	67.68	51.48	32.32	21.20	18.58	17.46	16.79	15.09	14.42
G 80.0	22.28	31.49	39.06	42.72	43.13	33.13	23.80	17.14	16.02	14.84	14.46	13.12	12.46
G 81.0	17.13	25.39	30.83	31.22	30.44	23.73	17.89	14.00	13.40	12.57	12.25	11.12	10.65
G 82.0	12.62	20.78	25.23	24.85	22.85	16.46	13.86	11.71	11.38	10.44	10.45	9.36	8.97
G 83.0	8.85	15.71	19.98	19.30	16.71	12.22	10.58	9.47	9.13	8.46	8.41	7.65	7.30
G 84.0	5.58	11.25	14.52	14.60	12.17	8.94	8.21	7.36	7.04	6.66	6.59	5.87	5.55
G 85.0	2.94	7.41	10.28	9.70	8.32	6.24	6.01	5.27	5.38	4.83	4.92	4.31	4.21
G 86.0	1.64	3.59	5.32	4.67	4.68	3.59	3.66	3.19	3.45	3.34	3.49	3.04	3.00
G 87.0	0.29	2.05	2.91	2.59	2.41	1.98	1.88	1.56	1.87	1.77	2.01	1.66	1.97
G 88.0	0.13	0.39	0.55	0.44	0.80	0.60	0.76	0.61	0.70	0.54	0.63	0.52	0.60
G 89.0	0.03	0.14	0.19	0.14	0.17	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Codice	17-077-91	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	24-07-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	6530.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	125.58 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	6530.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 8/18						
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	28.81	27.25	24.36	22.70	20.37	20.20	20.37	22.70	24.36	27.25	28.81	31.70	32.74
G 74.0	24.72	23.29	21.06	19.73	17.56	17.62	17.56	19.73	21.06	23.29	24.72	28.36	28.80
G 75.0	21.90	20.32	18.22	17.33	15.51	15.40	15.51	17.33	18.22	20.32	21.90	24.69	25.74
G 76.0	18.97	17.82	15.97	15.24	13.68	13.66	13.68	15.24	15.97	17.82	18.97	21.48	22.62
G 77.0	16.86	15.71	14.28	13.46	12.14	12.16	12.14	13.46	14.28	15.71	16.86	18.75	19.94
G 78.0	14.78	13.63	12.59	11.90	10.69	10.61	10.69	11.90	12.59	13.63	14.78	16.36	17.46
G 79.0	12.91	12.06	11.05	10.36	9.36	9.25	9.36	10.36	11.05	12.06	12.91	14.42	15.09
G 80.0	11.08	10.46	9.52	9.08	8.25	8.26	8.25	9.08	9.52	10.46	11.08	12.46	13.12
G 81.0	9.59	8.90	8.19	7.90	6.93	6.93	6.93	7.90	8.19	8.90	9.59	10.65	11.12
G 82.0	7.84	7.49	6.72	6.46	5.67	5.74	5.67	6.46	6.72	7.49	7.84	8.97	9.36
G 83.0	6.41	5.91	5.46	5.30	4.70	4.62	4.70	5.30	5.46	5.91	6.41	7.30	7.65
G 84.0	4.87	4.74	4.36	4.17	3.78	3.82	3.78	4.17	4.36	4.74	4.87	5.55	5.87
G 85.0	3.72	3.61	3.40	3.26	2.91	2.98	2.91	3.26	3.40	3.61	3.72	4.21	4.31
G 86.0	2.75	2.70	2.44	2.49	2.24	2.27	2.24	2.49	2.44	2.70	2.75	3.00	3.04
G 87.0	1.65	1.74	1.54	1.56	1.36	1.50	1.36	1.56	1.54	1.74	1.65	1.97	1.66
G 88.0	0.50	0.60	0.52	0.58	0.47	0.47	0.47	0.58	0.52	0.60	0.50	0.60	0.52
G 89.0	0.09	0.10	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.10	0.09	0.10	0.10
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Codice	17-077-91	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	24-07-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	6530.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	125.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	6530.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 9/18						
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	35.62	37.90	50.45	110.14	256.86	374.54	427.17	425.32	386.66	280.21	148.67	71.14	34.67
G 74.0	31.46	33.21	41.02	75.75	196.19	302.76	376.97	374.35	331.55	226.97	109.51	57.07	31.00
G 75.0	28.11	28.87	35.26	55.07	152.34	259.02	315.16	294.06	259.88	165.89	75.99	44.75	27.74
G 76.0	24.78	25.84	30.04	41.34	105.09	198.62	241.84	210.31	181.58	114.19	53.25	37.04	24.73
G 77.0	21.91	22.99	26.08	31.94	68.80	134.73	166.59	143.09	122.92	77.16	41.93	30.21	21.38
G 78.0	19.03	20.04	22.21	25.63	45.17	84.28	101.14	92.67	76.44	52.06	32.89	25.27	17.93
G 79.0	16.79	17.46	18.58	21.20	32.32	51.48	67.68	61.97	53.29	38.87	27.46	20.78	14.30
G 80.0	14.46	14.84	16.02	17.14	23.80	33.13	43.13	42.72	39.06	31.49	22.28	16.39	11.21
G 81.0	12.25	12.57	13.40	14.00	17.89	23.73	30.44	31.22	30.83	25.39	17.13	12.86	8.18
G 82.0	10.45	10.44	11.38	11.71	13.86	16.46	22.85	24.85	25.23	20.78	12.62	9.17	5.85
G 83.0	8.41	8.46	9.13	9.47	10.58	12.22	16.71	19.30	19.98	15.71	8.85	6.09	3.79
G 84.0	6.59	6.66	7.04	7.36	8.21	8.94	12.17	14.60	14.52	11.25	5.58	3.70	2.16
G 85.0	4.92	4.83	5.38	5.27	6.01	6.24	8.32	9.70	10.28	7.41	2.94	2.06	1.11
G 86.0	3.49	3.34	3.45	3.19	3.66	3.59	4.68	4.67	5.32	3.59	1.64	1.04	0.51
G 87.0	2.01	1.77	1.87	1.56	1.88	1.98	2.41	2.59	2.91	2.05	0.29	0.29	0.16
G 88.0	0.63	0.54	0.70	0.61	0.76	0.60	0.80	0.44	0.55	0.39	0.13	0.12	0.08
G 89.0	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.17	0.14	0.19	0.14	0.03	0.03	0.03
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Codice	17-077-91	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	24-07-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	6530.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	125.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	6530.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 10/18						
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	31.24	32.29	35.81	36.27	34.58	26.83	19.51	12.13	8.53	6.68	6.02	5.44	5.20
G 74.0	28.58	29.22	31.53	30.69	27.38	20.91	16.98	9.66	7.07	5.53	5.08	4.71	4.52
G 75.0	25.80	26.07	27.58	25.26	22.41	16.05	14.69	7.52	5.63	4.63	4.45	4.09	4.00
G 76.0	22.88	22.19	23.28	20.47	17.22	12.12	12.76	5.83	4.68	3.90	3.77	3.47	3.44
G 77.0	19.33	18.35	18.59	15.77	13.01	8.93	11.26	4.49	3.71	3.20	3.22	2.95	2.95
G 78.0	15.58	14.32	14.55	12.18	9.40	6.41	9.81	3.42	2.88	2.62	2.63	2.43	2.42
G 79.0	12.39	11.17	10.92	8.37	6.52	4.57	8.59	2.53	2.25	2.07	2.08	1.96	1.92
G 80.0	9.62	8.28	8.01	6.05	4.55	2.88	7.65	1.81	1.71	1.47	1.52	1.22	1.24
G 81.0	7.03	5.86	5.38	4.06	3.00	1.76	6.76	1.22	1.13	0.79	0.65	0.31	0.28
G 82.0	4.98	3.80	3.30	2.22	1.64	1.08	5.98	0.59	0.36	0.12	0.09	0.05	0.05
G 83.0	3.09	2.29	1.87	1.03	0.81	0.52	5.13	0.09	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03
G 84.0	1.61	0.99	0.77	0.42	0.27	0.10	4.54	0.05	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02
G 85.0	0.80	0.45	0.29	0.12	0.07	0.06	4.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02
G 86.0	0.35	0.16	0.11	0.07	0.05	0.04	3.54	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
G 87.0	0.13	0.08	0.06	0.04	0.03	0.02	3.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
G 88.0	0.07	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	2.54	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
G 89.0	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	2.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Codice	17-077-91	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	24-07-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	6530.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	125.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	6530.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 11/18						
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	4.82	4.55	4.34	4.55	4.82	5.20	5.44	6.02	6.68	8.53	12.13	19.51	26.83
G 74.0	4.23	4.08	3.89	4.08	4.23	4.52	4.71	5.08	5.53	7.07	9.66	16.98	20.91
G 75.0	3.71	3.61	3.44	3.61	3.71	4.00	4.09	4.45	4.63	5.63	7.52	14.69	16.05
G 76.0	3.25	3.19	2.99	3.19	3.25	3.44	3.47	3.77	3.90	4.68	5.83	12.76	12.12
G 77.0	2.73	2.72	2.59	2.72	2.73	2.95	2.95	3.22	3.20	3.71	4.49	11.26	8.93
G 78.0	2.29	2.28	2.12	2.28	2.29	2.42	2.43	2.63	2.62	2.88	3.42	9.81	6.41
G 79.0	1.77	1.79	1.65	1.79	1.77	1.92	1.96	2.08	2.07	2.25	2.53	8.59	4.57
G 80.0	0.92	0.96	0.84	0.96	0.92	1.24	1.22	1.52	1.47	1.71	1.81	7.65	2.88
G 81.0	0.12	0.13	0.10	0.13	0.12	0.28	0.31	0.65	0.79	1.13	1.22	6.76	1.76
G 82.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.09	0.12	0.36	0.59	5.98	1.08
G 83.0	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.09	5.13	0.52
G 84.0	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.05	0.05	4.54	0.10
G 85.0	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	4.04	0.06
G 86.0	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	3.54	0.04
G 87.0	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	3.04	0.02
G 88.0	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	2.54	0.02
G 89.0	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	2.05	0.02
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Codice	17-077-91	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulmdat	Data	24-07-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	6530.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	125.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	6530.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 12/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	34.58	36.27	35.81	32.29	31.24	34.67	71.14
G 74.0	27.38	30.69	31.53	29.22	28.58	31.00	57.07
G 75.0	22.41	25.26	27.58	26.07	25.80	27.74	44.75
G 76.0	17.22	20.47	23.28	22.19	22.88	24.73	37.04
G 77.0	13.01	15.77	18.59	18.35	19.33	21.38	30.21
G 78.0	9.40	12.18	14.55	14.32	15.58	17.93	25.27
G 79.0	6.52	8.37	10.92	11.17	12.39	14.30	20.78
G 80.0	4.55	6.05	8.01	8.28	9.62	11.21	16.39
G 81.0	3.00	4.06	5.38	5.86	7.03	8.18	12.86
G 82.0	1.64	2.22	3.30	3.80	4.98	5.85	9.17
G 83.0	0.81	1.03	1.87	2.29	3.09	3.79	6.09
G 84.0	0.27	0.42	0.77	0.99	1.61	2.16	3.70
G 85.0	0.07	0.12	0.29	0.45	0.80	1.11	2.06
G 86.0	0.05	0.07	0.11	0.16	0.35	0.51	1.04
G 87.0	0.03	0.04	0.06	0.08	0.13	0.16	0.29
G 88.0	0.02	0.03	0.03	0.04	0.07	0.08	0.12
G 89.0	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Codice	17-077-91	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumat	Data	24-07-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	6530.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	125.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	6530.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm							Tabella 13/18						
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Codice	17-077-91	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumat	Data	24-07-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	6530.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	125.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	6530.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm							Tabella 14/18						
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Codice	17-077-91	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumat	Data	24-07-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	6530.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	125.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	6530.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm							Tabella 15/18						
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M		Codice	17-077-91		Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25	
Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M		Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M		Numero	1	
Archivio	Eulumat		Data	24-07-2017		Posizione		

Flusso Apparecchio	6530.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	125.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	6530.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm							Tabella 16/18						
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Codice	17-077-91	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumat	Data	24-07-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	6530.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	125.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	6530.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm							Tabella 17/18						
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Codice	17-077-91	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STW 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumat	Data	24-07-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	6530.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	125.58 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	6530.00 lm	Valore Massimo	771.90 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm				Tabella 18/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Photometric Test Report



Costruttore	AEC ILLUMINAZIONE SRL
Tipo di prodotto	Outdoor Lighting Luminaire
Codice fotometria	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M
Codice apparecchio	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M
Rilievo fotometrico	17-077-1879
Descrizione apparecchio	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M
Data emissione	29-09-2017

Foto del prodotto



Responsabile laboratorio fotometrico	Luca Vagheggi	
Tecnico laboratorio che ha eseguito la misura	Alessio Vagheggi	



Photometric Test Report



Sommario e Allegati

Sommario	Dati apparecchio	
	Normative di riferimento	
	Procedure di riferimento	
	Condizioni di prova	
	Risultati fotometrici	
	Lista strumentazione	
	Incertezza strumentale	
Allegati	Dati Generali	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm)	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd)	
	Diagramma Polare	
	Diagramma Cartesiano	
	Valutazione UGR	
	Diagramma Sollner Abbagliamento	
	Flusso Zonale	
	Coefficienti di Utilizzazione	
	Isolux Unitario	
	Isocandele Percentuale	
	Tabella e Diagramma Luminanza	
	Classificazione Strade	X
	Classificazione Strade IES TM-15	



DATI APPARECCHIO

Geometria apparecchio	Rettangolare		
Dimensioni apparecchio (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza
	615	343	106
Dimensioni area luminosa (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza C0
	120	220	0
	Altezza C90	Altezza C180	Altezza C270
	0	0	0
Tipo sorgente	LED		
Modello sorgente	Luxeon-Mx		
Tipo Alimentatore	Elettronico / Electronic		
Modello Alimentatore	Philips Xi		

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normative di riferimento	UNI EN 13032-1:2012 UNI EN 13032-4:2015
Valutazione luce parassita	In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

PROCEDURE DI RIFERIMENTO

Procedure di riferimento	I-QL-009
---------------------------------	----------

CONDIZIONI DI PROVA

Laboratorio fotometrico	Interno AEC ILLUMINAZIONE srl, in regime di sistema di qualità aziendale certificato ISO 9001:2008, autorizzato UL	
Condizioni Ambientali	Temperatura ambiente (°C)	25
	Umidità relativa (°RH)	< 60
	Movimento aria (m/s)	< 0.2
Condizioni Elettriche	Tensione di alimentazione (V)	230
	Frequenza di alimentazione (Hz)	50
	Distorsione armonica THD V (%)	< 0.5%
Condizioni Preliminari Prova	Metodo di misura	Goniofotometro
	Sistema di riferimento misura	Sistema C-γ (Gonio)
	Posizione di misura	Verticale (Gonio)
	Distanza di misura (m)	9.03
	Tempo di stabilizzazione (min)	> 60
	Instabilità sorgente (%)	< 0.5%

I risultati delle verifiche e prove qui riportati, si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente Relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse. E' vietata la riproduzione integrale o parziale senza l'autorizzazione scritta di Aec illuminazione srl. L'immagine dell'apparecchio nella prima pagina è puramente indicativa della tipologia di apparecchio sottoposto a test.

RISULTATI FOTOMETRICI

Tipo di misura fotometrica	Assoluta
LOR (%)	100.0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	9950
Potenza ingresso apparecchio (W)	76.0
Efficienza apparecchio (lm/W)	131
Note e commenti	

LISTA STRUMENTAZIONE


CODICE AEC	STRUMENTO	COSTRUTTORE	MODELLO
Q129	Luxmetro	Czibula&Grundmann	100310
Q130	Goniofotometro	Oxytech	T2
Q131	Termoigrometro	Delta Ohm	HD2001
Q132	Wattmetro	N4L	PPA2510
Q135	Stabilizzatore	Elettrotest	TPS/M/9KW
Q205	Luxmetro	Czibula&Grundmann	161206

INCERTEZZA STRUMENTALE

Encoder goniofotometro Oxytech T2	Precisione angolare in C – gamma	$\pm 0.044^\circ$
Luxmetro C&G	f1'	< 1.23%
Wattmetro Kinetiq N4L PPA2510	Accuratezza di potenza	< [0.05% + 0.03%/pf +(0.01%/kHz)/pf] Rdg + 0.05%VA Rng

Apparecchio			Rilievo			Lampada			
Codice	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M		Codice	17-077-1879		Codice	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25		
Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M		Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M		Numero	1		
Archivio	Eulumdat		Data	29-09-2017		Posizione			
Flusso Apparecchio		9950.00 lm	Potenza Apparecchio		76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade		9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00		CG Asimmetrico	
Apparecchio Rettangolare		Lung.	615 mm	Larg.	343 mm	Alt.		106 mm	
Area Luminosa Rettangolare		Lung.	120 mm	Larg.	220 mm	Alt.		0 mm	
Area Luminosa Orizzontale		0.026400 m2			Area Luminosa Piano 180°		0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 0°		0.000000 m2			Area Luminosa Piano 270°		0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 90°		0.000000 m2			Area Luminosa a 76°		0.006387 m2		
Sistema Coordinate		CG			Tipo di Simmetria		Asimmetrico		
Data		29-09-2017			Massimo Angolo Gamma		180		
Lampade Apparecchio									
Archivio	Codice		Nome		Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà		
	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25		ITALO 1 0F6-4000-525-2M-70-25 - 76.00 W		9950.00	76.00	1		
C.I.E.	45	81	99	100	100	D DIN 5040		A30	
F UTE	1.00 F					B NBN		BZ 5 / 1 / BZ 4	

615mm x 343mm



Semipiani C


180.0 — 0.0

270.0 — 90.0

ULOR 0.00 %

DLOR 100.00 %

RN 0.00 %

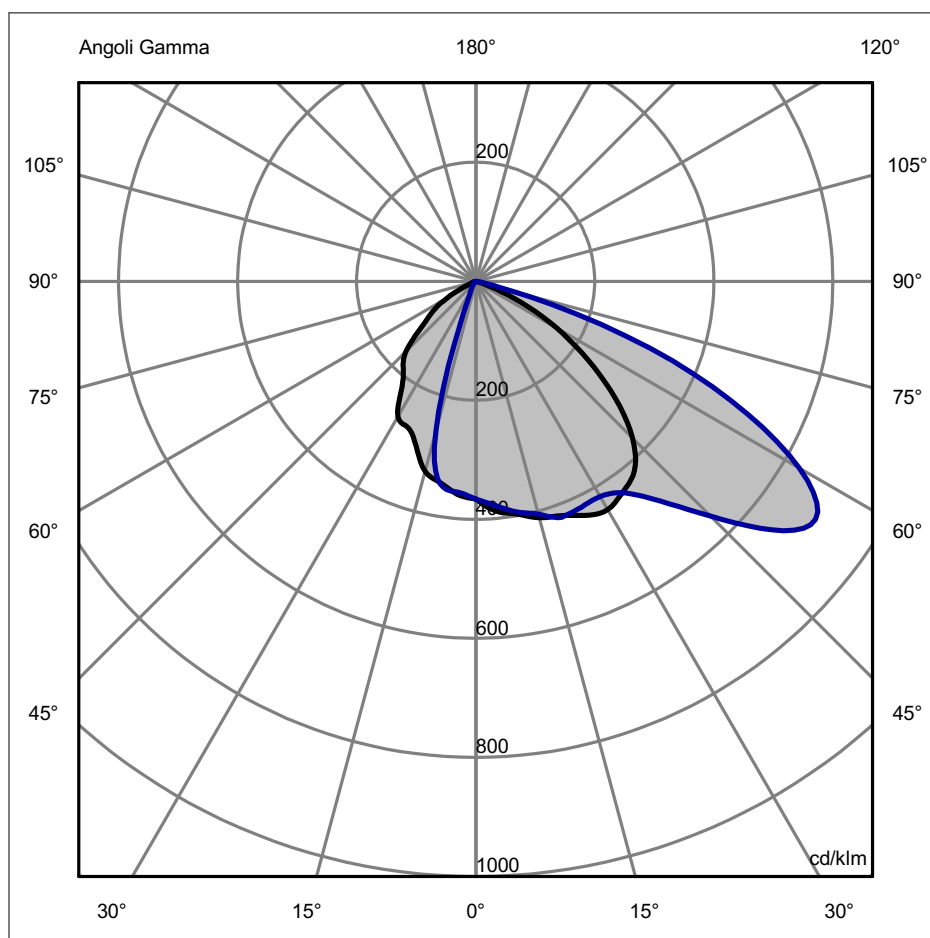

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Codice	17-077-1879	Codice	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	29-09-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	9950.00 lm	Potenza Apparecchio	76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 1/18						
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68
G 1.0	370.69	369.94	369.84	370.14	369.54	369.00	369.64	369.30	367.96	367.66	367.64	368.31	368.34
G 2.0	375.54	374.13	373.92	374.51	373.42	372.39	373.67	372.99	370.47	369.90	369.90	371.03	371.11
G 3.0	380.04	378.18	377.87	378.69	377.34	375.94	377.80	376.81	373.43	372.65	372.71	373.92	374.10
G 4.0	384.01	382.01	381.59	382.59	381.32	379.72	382.11	380.81	377.07	376.16	376.38	377.05	377.42
G 5.0	387.30	385.55	385.03	386.11	385.37	383.81	386.64	385.05	381.62	380.69	381.18	380.51	381.18
G 6.0	389.80	388.77	388.15	389.23	389.50	388.24	391.39	389.58	387.19	386.37	387.24	384.38	385.45
G 7.0	391.74	391.75	391.07	392.15	393.63	392.81	396.17	394.26	393.39	392.82	394.05	388.67	390.21
G 8.0	393.41	394.63	393.97	395.15	397.68	397.32	400.68	398.94	399.74	399.51	400.95	393.42	395.41
G 9.0	395.11	397.55	396.99	398.51	401.54	401.52	404.67	403.48	405.75	405.94	407.27	398.65	400.99
G 10.0	397.14	400.62	400.32	402.50	405.13	405.20	407.87	407.71	410.93	411.59	412.35	404.36	406.89
G 11.0	399.72	403.93	404.05	407.29	408.39	408.20	410.14	411.54	414.94	416.11	415.74	410.53	413.02
G 12.0	402.66	407.35	408.03	412.56	411.41	410.75	411.87	415.12	418.09	419.75	417.96	416.84	419.07
G 13.0	405.70	410.67	412.08	417.92	414.29	413.17	413.58	418.64	420.85	422.91	419.74	422.94	424.68
G 14.0	408.59	413.72	415.98	422.96	417.15	415.76	415.80	422.31	423.66	426.00	421.79	428.45	429.52
G 15.0	411.06	416.31	419.53	427.25	420.11	418.83	419.04	426.34	427.01	429.42	424.87	433.02	433.22
G 16.0	412.93	418.31	422.58	430.51	423.28	422.65	423.69	430.86	431.21	433.49	429.47	436.41	435.58
G 17.0	414.38	419.92	425.17	432.94	426.78	427.21	429.50	435.80	436.08	438.09	435.17	438.87	436.97
G 18.0	415.68	421.38	427.40	434.88	430.72	432.48	436.08	441.03	441.29	443.01	441.35	440.78	437.90
G 19.0	417.10	422.96	429.36	436.64	435.21	438.40	443.04	446.41	446.52	448.04	447.35	442.54	438.88
G 20.0	418.89	424.91	431.14	438.57	440.37	444.91	450.00	451.81	451.43	452.96	452.55	444.53	440.43
G 21.0	421.25	427.42	432.86	440.90	446.21	451.90	456.62	457.12	455.81	457.62	456.49	447.06	442.96
G 22.0	424.08	430.39	434.67	443.61	452.32	458.93	462.76	462.34	459.85	462.07	459.51	450.20	446.42
G 23.0	427.22	433.66	436.73	446.57	458.20	465.47	468.34	467.48	463.83	466.41	462.13	453.94	450.66
G 24.0	430.50	437.07	439.23	449.68	463.33	471.01	473.30	472.57	468.05	470.76	464.89	458.28	455.55
G 25.0	433.75	440.46	442.33	452.83	467.20	475.04	477.53	477.62	472.80	475.20	468.31	463.22	460.92
G 26.0	436.79	443.66	446.10	455.89	469.48	477.23	481.01	482.62	478.27	479.83	472.75	468.70	466.61
G 27.0	439.41	446.49	450.11	458.78	470.50	478.11	483.86	487.34	484.26	484.58	477.99	474.53	472.33
G 28.0	441.42	448.74	453.87	461.37	470.79	478.39	486.25	491.52	490.45	489.39	483.62	480.46	477.75
G 29.0	442.58	450.24	456.86	463.57	470.86	478.79	488.32	494.90	496.53	494.17	489.24	486.25	482.56
G 30.0	442.69	450.80	458.56	465.27	471.23	480.02	490.26	497.23	502.19	498.86	494.47	491.65	486.44
G 31.0	441.63	450.28	458.62	466.36	472.23	482.54	492.16	497.28	507.17	503.37	499.02	496.52	489.24
G 32.0	439.64	448.83	457.40	466.73	473.53	485.76	493.89	497.32	511.35	507.71	503.02	501.03	491.48
G 33.0	437.03	446.65	455.41	466.26	474.60	488.83	495.27	497.37	514.69	511.87	506.75	505.46	493.84
G 34.0	434.14	443.96	453.16	464.81	474.92	490.89	496.10	497.42	517.11	515.84	510.45	510.09	497.01
G 35.0	431.30	440.96	451.18	462.28	473.96	491.08	496.20	497.47	518.56	519.64	514.39	515.19	501.66
G 36.0	428.73	437.80	448.81	458.62	471.38	488.84	495.43	497.81	519.04	523.25	518.76	520.98	508.30
G 37.0	426.15	434.35	448.65	454.13	467.47	484.69	493.82	498.61	518.87	526.64	523.57	527.43	516.65
G 38.0	423.22	430.44	447.16	449.19	462.71	479.42	491.48	499.67	518.40	529.75	528.75	534.47	526.25
G 39.0	419.55	425.90	444.78	444.19	457.57	473.84	488.48	500.79	518.01	532.56	534.23	542.02	536.64
G 40.0	414.79	420.54	440.94	439.51	452.52	468.75	484.93	501.77	518.06	535.00	539.97	550.01	547.36
G 41.0	408.64	414.23	435.22	435.35	447.88	464.72	480.93	502.42	518.84	537.09	545.96	558.38	558.10
G 42.0	401.15	406.96	427.75	431.14	443.33	461.35	476.73	502.64	520.19	539.02	552.50	567.20	569.17
G 43.0	392.44	398.79	418.80	426.16	438.42	458.03	472.56	502.34	521.84	541.02	559.91	576.57	581.00
G 44.0	382.64	389.75	408.63	419.67	432.69	454.13	468.69	501.43	523.54	543.35	568.55	586.59	594.05
G 45.0	371.88	379.89	397.52	410.93	425.68	449.03	465.38	499.81	525.04	546.23	578.77	597.35	608.78
G 46.0	360.28	369.24	385.68	399.45	417.02	442.24	462.73	497.44	526.18	549.90	590.73	608.93	625.42
G 47.0	347.89	357.80	373.20	385.77	406.78	433.87	460.25	494.45	527.18	554.61	603.82	621.28	643.49
G 48.0	334.78	345.59	360.09	370.68	395.13	424.14	457.31	490.99	528.39	560.59	617.29	634.34	662.27
G 49.0	320.99	332.58	346.39	354.97	382.22	413.28	453.27	487.22	530.13	568.07	630.33	648.05	681.06
G 50.0	306.57	318.79	332.14	339.43	368.23	401.53	447.49	483.31	532.74	577.28	642.19	662.35	699.17
G 51.0	291.61	304.25	317.37	324.67	353.36	389.13	439.55	479.38	536.35	588.22	652.24	677.05	715.94
G 52.0	276.27	289.13	302.17	310.53	338.02	376.39	429.89	475.38	540.35	599.80	660.58	691.57	730.90
G 53.0	260.74	273.66	286.67	296.69	322.66	363.64	419.16	471.18	543.91	610.72	667.50	705.18	743.64
G 54.0	245.22	258.05	270.95	282.82	307.73	351.18	408.01	466.70	546.23	619.65	673.25	717.18	753.74
G 55.0	229.89	242.52	255.13	268.59	293.67	339.36	397.08	461.84	546.49	625.27	678.11	726.86	760.79
G 56.0	214.91	227.24	239.31	253.78	280.79	328.36	386.89	456.47	544.04	626.56	682.13	733.50	764.34
G 57.0	200.20	212.19	223.59	238.66	268.81	317.87	377.35	450.44	538.88	623.70	684.47	736.32	763.84
G 58.0	185.67	197.27	208.06	223.59	257.30	307.47	368.23	443.58	531.17	617.15	684.07	734.51	758.73
G 59.0	171.19	182.43	192.81	208.94	245.82	296.71	359.29	435.72	521.06	607.40	679.88	727.30	748.44
G 60.0	156.67	167.58	177.94	195.09	233.94	285.16	350.31	426.69	508.73	594.91	670.84	713.88	732.39
G 61.0	142.03	152.68	163.51	182.28	221.34	272.50	341.01	416.31	494.32	580.00	656.13	693.78	710.25
G 62.0	127.37	137.79	149.45	170.18	208.08	258.84	330.89	404.37	477.89	562.37	635.91	667.73	682.57
G 63.0	112.82	122.98	135.67	158.36	194.34	244.37	319.43	390.64	459.49	541.55	610.57	636.79	650.13
G 64.0	98.54	108.36	122.08	146.38	180.29	229.33	306.08	374.90	439.16	517.06	580.52	602.03	613.70
G 65.0	84.66	94.00	108.58	133.77	166.11	213.90	290.31	356.91	416.96	488.46	546.15	564.50	574.07
G 66.0	71.34	80.02	95.14	120.26	151.94	198.28	271.78	336.53	392.92	455.53	507.94	525.09	531.93
G 67.0	58.80	66.70	81.98	106.17	137.81	182.45	250.99	313.91	367.00	419.13	466.60	484.01	487.71
G 68.0	47.28	54.34	69.37	91.99	123.73	166.40	228.63	289.30	339.18	380.39	422.96	441.30	441.76
G 69.0	37.02	43.22	57.61	78.20	109.73	150.07	205.39	262.92	309.40	340.43	377.79	397.01	394.43
G 70.0	28.24	33.67	46.96	65.28	95.79	133.43	181.97	235.02	277.63	300.37	331.91	351.19	346.05
G 71.0	21.13	25.88	37.66	53.64	82.00	116.53	159.00	205.95	244.04	261.22	286.17	304.11	297.17
G 72.0	15.56	19.73	29.71	43.38	68.67	99.79	136.86	176.58	209.66	223.58	241.63		

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Codice	17-077-1879	Codice	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	29-09-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	9950.00 lm	Potenza Apparecchio	76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 2/18						
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68
G 1.0	368.57	368.28	367.21	367.37	368.51	367.93	367.89	366.39	366.04	366.46	366.06	366.52	365.70
G 2.0	371.58	371.02	369.00	369.21	371.40	370.23	370.14	367.27	366.63	367.24	366.60	367.37	365.74
G 3.0	374.85	374.03	371.31	371.38	374.39	372.65	372.44	368.45	367.66	368.03	367.45	368.21	365.80
G 4.0	378.51	377.45	374.40	374.03	377.53	375.24	374.81	370.09	369.35	368.81	368.74	369.04	365.90
G 5.0	382.67	381.42	378.53	377.32	380.88	378.05	377.30	372.36	371.93	369.59	370.65	369.86	366.04
G 6.0	387.42	386.02	383.82	381.31	384.43	381.11	379.90	375.31	375.48	372.74	373.23	370.68	366.26
G 7.0	392.56	391.08	389.82	385.76	388.01	384.30	382.53	378.69	379.59	376.49	376.19	371.53	366.69
G 8.0	397.86	396.39	395.92	390.29	391.37	387.48	385.09	382.14	383.70	380.29	379.16	372.46	367.45
G 9.0	403.06	401.72	401.55	394.55	394.30	390.50	387.49	385.31	387.25	383.58	381.75	373.50	368.69
G 10.0	407.94	406.87	406.09	398.18	396.55	393.21	389.62	387.85	389.70	385.85	383.60	374.72	370.55
G 11.0	412.31	411.63	409.15	400.96	398.03	395.52	391.43	389.53	389.76	385.54	383.39	376.10	373.04
G 12.0	416.23	415.96	411.09	403.16	399.14	397.62	393.09	390.57	389.83	385.23	383.17	377.48	375.71
G 13.0	419.83	419.81	412.45	405.18	400.44	399.76	394.81	391.32	389.89	384.92	382.96	378.64	377.94
G 14.0	423.23	423.15	413.80	407.43	402.47	402.19	396.79	392.11	389.95	384.62	382.75	379.37	379.15
G 15.0	426.57	425.95	415.69	410.31	405.78	405.14	399.26	393.30	390.01	384.31	382.53	379.45	378.75
G 16.0	429.94	428.25	418.52	414.09	410.66	408.76	402.33	395.12	391.49	384.62	382.16	378.77	376.39
G 17.0	433.39	430.35	422.11	418.50	416.42	412.71	405.73	397.36	393.73	385.47	381.98	377.54	372.73
G 18.0	436.94	432.62	426.16	423.15	422.13	416.53	409.10	399.74	396.17	386.47	381.80	376.09	368.68
G 19.0	440.60	435.44	430.35	427.64	426.85	419.77	412.07	401.95	398.25	387.24	381.45	374.76	365.13
G 20.0	444.38	439.17	434.35	431.57	429.63	421.98	414.30	403.68	399.38	387.38	380.73	373.84	362.99
G 21.0	448.28	444.01	437.91	434.63	429.88	421.34	414.25	403.80	399.18	386.64	379.55	373.59	362.87
G 22.0	452.14	449.43	441.00	436.90	428.29	420.70	414.21	403.92	397.85	385.29	378.11	373.86	364.13
G 23.0	455.74	454.70	443.62	438.53	425.90	420.06	414.17	404.04	395.80	383.74	376.70	374.43	365.86
G 24.0	458.91	459.10	445.79	439.69	423.73	419.42	414.12	404.17	393.40	382.38	375.62	375.07	367.13
G 25.0	461.43	461.93	447.55	440.55	422.81	418.78	414.08	404.29	391.05	381.61	375.15	375.55	367.00
G 26.0	463.22	462.70	448.90	441.24	423.88	417.68	413.36	404.67	389.09	381.74	375.49	375.67	364.79
G 27.0	464.58	461.97	449.96	441.81	426.43	416.98	412.77	405.05	387.77	382.61	376.42	375.24	360.77
G 28.0	465.93	460.52	450.82	442.29	429.68	416.71	412.34	405.43	387.28	383.97	377.64	374.06	355.44
G 29.0	467.67	459.14	451.57	442.69	432.83	416.91	412.08	405.81	387.81	385.59	378.85	371.96	349.32
G 30.0	470.22	458.63	452.33	443.04	435.07	417.62	412.02	406.20	389.57	387.21	379.75	368.76	342.90
G 31.0	473.86	459.61	453.23	443.42	435.91	418.89	412.23	408.65	392.65	388.64	380.09	364.42	336.66
G 32.0	478.34	462.09	454.48	444.18	436.00	420.92	412.99	411.86	396.74	389.97	379.88	359.47	330.96
G 33.0	483.29	465.92	456.34	445.74	436.28	423.91	414.64	415.61	401.41	391.35	379.19	354.57	326.11
G 34.0	488.33	470.95	459.07	448.50	437.71	428.06	417.51	419.69	406.26	392.92	378.11	350.38	322.44
G 35.0	493.09	477.03	462.91	452.88	441.24	433.58	421.94	423.88	410.86	394.84	376.70	347.58	320.27
G 36.0	497.41	484.03	468.09	459.19	447.58	440.62	428.18	428.07	414.97	397.27	375.10	346.64	319.80
G 37.0	502.03	491.97	474.75	467.41	456.58	449.12	436.16	432.52	418.98	400.36	373.73	347.32	320.75
G 38.0	507.89	500.89	482.97	477.43	467.83	458.94	445.72	437.60	423.46	404.32	373.07	349.16	322.73
G 39.0	515.97	510.85	492.87	489.12	480.96	469.96	456.72	443.65	428.97	409.30	373.60	351.74	325.36
G 40.0	527.20	521.89	504.55	502.37	495.57	482.05	468.99	451.03	436.08	415.51	375.82	354.59	328.24
G 41.0	542.18	534.08	518.09	517.06	511.29	495.12	482.41	460.06	445.24	423.06	380.07	357.45	331.06
G 42.0	560.07	547.57	533.44	533.10	527.82	509.17	496.96	470.84	456.42	431.83	386.26	360.62	333.91
G 43.0	579.66	562.52	550.58	550.38	544.89	524.23	512.64	483.43	469.48	441.64	394.15	364.58	336.94
G 44.0	599.75	579.12	569.43	568.82	562.21	540.35	529.43	497.89	484.27	452.34	403.51	369.80	340.31
G 45.0	619.11	597.52	589.94	588.31	579.51	557.56	547.35	514.27	500.67	463.74	414.12	376.76	344.18
G 46.0	636.87	617.73	611.94	608.67	596.56	575.79	566.28	532.48	518.41	475.67	425.74	385.72	348.67
G 47.0	653.42	639.04	634.67	629.39	613.31	594.63	585.66	551.85	536.74	488.00	438.18	396.20	353.59
G 48.0	669.46	660.56	657.27	649.87	629.79	613.54	604.82	571.53	554.79	500.60	451.25	407.49	358.73
G 49.0	685.72	681.42	678.87	669.51	646.00	632.01	623.10	590.70	571.71	513.34	464.74	418.91	363.86
G 50.0	702.88	700.73	698.59	687.71	661.94	649.52	639.83	608.53	586.62	526.09	478.47	429.77	368.75
G 51.0	721.29	717.72	715.68	703.87	677.44	665.49	654.39	624.22	598.76	538.58	492.08	439.42	373.19
G 52.0	739.69	732.06	729.81	717.38	691.58	679.10	666.40	637.16	607.74	550.06	504.64	447.48	377.10
G 53.0	756.48	743.52	740.78	727.66	703.25	689.49	675.53	646.75	613.25	559.63	515.03	453.60	380.37
G 54.0	770.03	751.89	748.37	734.10	711.34	695.77	681.45	652.44	615.01	566.40	522.15	457.45	382.92
G 55.0	778.71	756.94	752.38	736.09	714.75	697.08	683.82	653.62	612.71	569.46	524.91	458.68	384.68
G 56.0	781.25	758.40	752.56	733.16	712.59	692.79	682.28	649.82	606.16	568.10	522.49	457.01	385.49
G 57.0	777.73	755.86	748.48	725.32	704.94	683.16	676.23	640.93	595.54	562.21	515.21	452.35	384.94
G 58.0	768.61	748.82	739.68	712.70	692.06	668.71	665.06	626.95	581.15	551.86	503.67	444.66	382.56
G 59.0	754.31	736.84	725.69	695.44	674.26	649.96	648.13	607.88	563.26	537.12	488.49	433.88	377.86
G 60.0	735.28	719.43	706.05	673.66	651.81	627.42	624.81	583.70	542.17	518.05	470.27	419.99	370.37
G 61.0	711.91	696.33	680.53	647.58	625.06	601.57	594.89	554.64	518.18	494.85	449.56	403.02	359.73
G 62.0	684.41	668.11	649.82	617.66	594.59	572.78	559.77	521.83	491.63	468.25	426.68	383.33	346.04
G 63.0	652.96	635.55	614.86	584.44	561.03	541.39	521.25	486.62	462.90	439.10	401.89	361.32	329.51
G 64.0	617.72	599.43	576.58	548.49	525.01	507.75	481.16	450.38	432.36	408.25	375.46	337.45	310.35
G 65.0	578.88	560.52	535.90	510.33	487.17	472.19	441.30	414.46	400.38	376.57	347.63	312.13	288.77
G 66.0	536.64	519.46	493.58	470.41	448.02	434.99	403.01	379.83	367.26	344.73	318.66	285.77	265.06
G 67.0	491.40	476.29	449.73	428.75	407.51	396.12	365.74	345.93	333.06	312.65	288.73	258.64	239.73
G 68.0	443.60	430.96	404.24	385.24	365.49	355.47	328.46	311.79	297.77	280.09	257.97	231.00	213.37
G 69.0	393.68	383.35	357.06	339.79	321.79	312.96	290.13	276.47	261.38	246.80	226.55	203.08	186.56
G 70.0	342.08	333.41	308.09	292.32	276.26	268.48	249.75	239.00	223.88	212.53	194.62	175.15	159.88
G 71.0	289.48	281.45	257.66	243.14	229.14	222.35	206.86	199.00	185.56	177.32	162.50	147.53	133.91
G 72.0	237.64	229.51	207.68	194.27	182.37	176.50	163.45						

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Codice 17-077-1879	Codice L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25
Nome ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Nome ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Numero 1
Archivio Eulumat	Data 29-09-2017	Posizione

Flusso Apparecchio	9950.00 lm	Potenza Apparecchio	76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00	CG Asimmetrico	

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 3/18						
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68
G 1.0	364.36	364.17	365.54	365.29	365.59	365.41	365.43	364.65	364.82	364.94	364.88	364.66	364.74
G 2.0	363.18	362.79	365.39	364.91	365.36	365.14	365.08	363.59	363.92	364.10	363.94	363.49	363.58
G 3.0	362.26	361.66	365.20	364.52	364.87	364.87	364.50	362.47	362.93	363.07	362.71	362.04	361.99
G 4.0	361.73	360.92	364.97	364.14	363.97	364.60	363.59	361.25	361.79	361.75	361.07	360.16	359.74
G 5.0	361.74	360.70	364.67	363.75	362.54	364.33	362.23	359.90	360.47	360.05	358.85	357.71	356.62
G 6.0	362.36	361.05	364.30	361.99	360.52	362.94	360.38	358.40	358.92	357.91	356.01	354.60	352.52
G 7.0	363.53	361.80	363.87	359.91	358.17	361.23	358.21	356.73	357.14	355.40	352.75	351.02	347.80
G 8.0	365.14	362.70	363.40	357.85	355.83	359.43	356.00	354.92	355.14	352.66	349.36	347.19	342.92
G 9.0	367.07	363.52	362.90	356.17	353.84	357.76	353.98	352.96	352.93	349.79	346.14	343.35	338.37
G 10.0	369.22	363.99	362.40	355.20	352.54	356.44	352.40	350.86	350.51	346.93	343.36	339.73	334.60
G 11.0	371.43	363.96	361.90	355.17	352.32	355.57	351.40	348.60	347.86	344.12	341.19	336.49	331.94
G 12.0	373.43	363.50	361.32	355.14	352.10	354.85	350.57	346.02	344.82	341.13	339.27	333.49	330.01
G 13.0	374.89	362.78	360.58	355.10	351.88	353.83	349.37	342.93	341.19	337.65	337.09	330.50	328.30
G 14.0	375.50	361.94	359.59	355.07	351.66	352.07	347.29	339.15	336.80	333.39	334.17	327.30	326.29
G 15.0	374.95	361.16	358.26	355.04	351.44	349.14	343.79	334.48	331.43	328.03	330.01	323.68	323.46
G 16.0	373.04	360.51	356.51	352.56	349.26	344.75	338.54	328.85	325.02	321.43	324.28	319.44	319.41
G 17.0	370.05	359.76	354.25	348.91	345.87	339.11	332.02	322.56	317.89	314.06	317.32	314.61	314.19
G 18.0	366.40	358.59	351.39	344.47	341.40	332.57	324.89	316.00	310.50	306.55	309.65	309.25	308.00
G 19.0	362.51	356.68	347.85	339.64	335.93	325.50	317.84	309.58	303.26	299.52	301.76	303.40	301.01
G 20.0	358.79	353.73	343.53	334.80	329.59	318.25	311.54	303.70	296.64	293.59	294.17	297.12	293.40
G 21.0	355.54	349.55	338.43	330.25	322.52	311.13	306.47	298.65	290.98	289.22	287.32	290.53	285.41
G 22.0	352.67	344.44	332.79	325.90	315.07	304.32	302.38	294.28	286.27	286.08	281.40	283.94	277.48
G 23.0	349.98	338.87	326.93	321.53	307.60	297.98	298.83	290.32	282.41	283.72	276.55	277.75	270.12
G 24.0	347.28	333.26	321.17	316.97	300.51	292.23	295.40	286.51	279.31	281.63	272.89	272.32	263.82
G 25.0	344.36	328.05	315.82	312.02	294.16	287.24	291.63	282.58	276.87	279.34	270.57	268.03	259.09
G 26.0	341.07	323.59	311.14	306.56	288.86	283.07	287.21	278.33	274.93	276.45	269.53	265.08	256.22
G 27.0	337.40	319.73	307.06	300.89	284.63	279.59	282.30	273.83	273.12	272.88	269.06	262.89	254.65
G 28.0	333.39	316.23	303.47	295.36	281.41	276.60	277.17	269.17	271.00	268.62	268.24	260.72	253.65
G 29.0	329.10	312.86	300.24	290.33	279.14	273.90	272.10	264.49	268.14	263.70	266.19	257.80	252.46
G 30.0	324.54	309.36	297.23	286.18	277.75	271.29	267.37	259.90	264.10	258.11	262.00	253.38	250.33
G 31.0	319.81	305.58	294.34	283.12	277.08	268.54	263.13	255.44	258.59	251.87	255.08	246.92	246.69
G 32.0	315.12	301.71	291.51	280.79	276.51	265.33	259.01	250.84	251.81	245.09	246.09	238.81	241.64
G 33.0	310.72	298.03	288.67	278.68	275.30	261.31	254.53	245.79	244.13	237.86	236.02	229.65	235.49
G 34.0	306.87	294.80	285.79	276.28	272.75	256.14	249.20	239.94	235.88	230.32	225.85	220.03	228.52
G 35.0	303.82	292.31	282.80	273.08	268.11	249.46	242.54	232.95	227.43	222.58	216.53	210.56	221.01
G 36.0	301.79	290.69	279.64	268.68	260.95	241.12	234.26	224.69	219.09	214.76	208.85	201.77	213.26
G 37.0	300.73	289.56	276.18	263.09	251.95	231.76	224.97	215.76	211.16	207.11	202.67	193.93	205.53
G 38.0	300.57	288.39	272.29	256.45	242.08	222.18	215.45	206.97	203.89	199.89	197.65	187.22	198.05
G 39.0	301.22	286.68	267.83	248.87	232.30	213.21	206.51	199.10	197.55	193.35	193.46	181.85	191.07
G 40.0	302.61	283.89	262.65	240.49	223.59	205.66	198.96	192.95	192.39	187.77	189.75	177.99	184.86
G 41.0	304.60	279.71	256.74	231.54	216.65	200.10	193.33	189.01	188.52	183.25	186.19	175.67	179.53
G 42.0	306.83	274.64	250.52	222.65	211.20	196.07	189.15	186.49	185.34	179.33	182.37	174.14	174.81
G 43.0	308.88	269.37	244.55	214.59	206.71	192.86	185.69	184.28	182.11	175.41	177.90	172.51	170.27
G 44.0	310.32	264.58	239.37	208.09	202.63	189.75	182.21	181.28	178.07	170.89	172.38	169.85	165.52
G 45.0	310.75	260.99	235.53	203.91	198.42	186.04	177.98	176.38	172.48	165.14	165.42	165.26	160.16
G 46.0	310.47	259.11	233.38	202.48	193.66	181.19	172.46	168.84	164.84	157.78	156.80	158.12	153.87
G 47.0	310.19	258.87	232.56	202.97	188.44	175.42	165.96	159.42	155.78	149.22	147.04	149.10	146.79
G 48.0	309.91	260.00	232.48	204.23	182.94	169.14	158.98	149.22	146.16	140.05	136.87	139.13	139.17
G 49.0	309.62	262.26	232.59	205.11	177.35	162.74	152.03	139.38	136.86	130.90	126.99	129.18	131.25
G 50.0	309.34	265.40	232.30	204.47	171.88	156.63	145.60	131.01	128.77	122.37	118.12	120.19	123.26
G 51.0	313.72	269.12	231.20	201.49	166.67	151.11	140.04	124.88	122.49	114.94	110.77	112.88	115.38
G 52.0	319.75	272.97	229.41	196.63	161.70	146.04	135.05	120.44	117.56	108.45	104.67	106.97	107.54
G 53.0	326.31	276.47	227.20	190.69	156.92	141.16	130.21	116.79	113.23	102.62	99.35	101.93	99.60
G 54.0	332.24	279.11	224.82	184.47	152.27	136.23	125.05	113.02	108.76	97.16	94.36	97.23	91.43
G 55.0	336.42	280.40	222.54	178.76	147.68	131.01	119.12	108.23	103.42	91.78	89.21	92.36	82.88
G 56.0	337.95	279.97	220.53	174.14	143.09	125.30	112.12	101.76	96.67	86.23	83.53	86.88	73.90
G 57.0	336.82	277.85	218.53	170.35	138.46	119.14	104.24	93.92	88.74	80.38	77.30	80.75	64.66
G 58.0	333.27	274.20	216.22	166.91	133.72	112.63	95.81	85.25	80.08	74.17	70.58	74.05	55.45
G 59.0	327.55	269.18	213.23	163.32	128.82	105.84	87.18	76.29	71.13	67.52	63.44	66.82	46.53
G 60.0	319.90	262.93	209.24	159.12	123.71	98.89	78.66	67.59	62.34	60.35	55.92	59.14	38.16
G 61.0	310.46	255.53	203.92	153.88	118.30	91.83	70.54	59.59	54.07	52.66	48.15	51.10	30.57
G 62.0	299.08	246.70	197.07	147.45	112.39	84.64	62.83	52.27	46.40	44.77	40.40	42.99	23.87
G 63.0	285.49	236.06	188.54	139.74	105.73	77.27	55.51	45.51	39.33	37.06	32.99	35.13	18.14
G 64.0	269.45	223.25	178.15	130.66	98.09	69.69	48.51	39.22	32.84	29.91	26.25	27.84	13.44
G 65.0	250.72	207.90	165.75	120.12	89.21	61.83	41.82	33.26	26.95	23.72	20.49	21.45	9.85
G 66.0	229.22	189.85	151.30	108.17	79.04	53.73	35.43	27.58	21.66	18.77	15.96	16.20	7.39
G 67.0	205.70	169.82	135.40	95.35	68.09	45.66	29.46	22.30	17.02	14.96	12.53	12.04	5.86
G 68.0	181.06	148.74	118.75	82.36	57.08	38.00	24.09	17.60	13.12	12.08	10.01	8.85	5.01
G 69.0	156.24	127.53	102.08	69.89	46.70	31.09	19.47	13.64	10.01	9.92	8.19	6.51	4.58
G 70.0	132.15	107.13	86.11	58.61	37.66	25.30	15.78	10.62	7.76	8.29	6.87	4.90	4.33
G 71.0	109.60	88.32	71.46	49.06	30.47	20.87	13.11	8.63	6.39	6.99	5.87	3.89	4.05
G 72.0	88.95	71.37	58.28	41.08	24.95	17.61	11.28	7.47	5.71	5.96	5.12	3.33	3.72

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Codice	17-077-1879	Codice	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	29-09-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	9950.00 lm	Potenza Apparecchio	76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 4/18						
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68
G 1.0	364.95	363.58	364.09	363.14	362.33	362.04	362.66	363.88	364.83	365.01	364.86	364.48	363.48
G 2.0	363.97	361.39	362.40	360.54	359.07	358.53	359.65	361.95	363.74	364.09	363.90	363.23	361.37
G 3.0	362.48	359.03	360.47	357.81	356.01	355.26	356.64	359.73	362.16	362.69	362.64	361.88	359.43
G 4.0	360.22	356.39	358.19	354.88	353.23	352.36	353.64	357.09	359.83	360.57	360.95	360.37	357.77
G 5.0	356.94	353.39	355.45	351.69	350.83	349.96	350.63	353.87	356.53	357.48	358.68	358.66	356.46
G 6.0	352.52	350.00	352.19	348.21	348.86	348.11	347.66	350.05	352.16	353.33	355.75	356.67	355.51
G 7.0	347.37	346.40	348.62	344.63	347.15	346.65	344.84	346.01	347.29	348.62	352.35	354.30	354.49
G 8.0	342.05	342.83	345.00	341.16	345.45	345.33	342.34	342.22	342.67	344.01	348.76	351.43	352.91
G 9.0	337.13	339.53	341.58	338.01	343.57	343.93	340.31	339.17	339.05	340.15	345.24	347.95	350.26
G 10.0	333.16	336.76	338.62	335.41	341.25	342.20	338.91	337.35	337.14	337.70	342.04	343.74	346.04
G 11.0	330.50	334.64	336.30	333.48	338.36	339.96	338.16	336.93	334.08	336.86	339.11	338.46	339.64
G 12.0	328.77	332.92	334.37	331.99	335.04	337.23	337.49	336.90	331.01	336.00	335.06	330.98	330.08
G 13.0	327.40	331.22	332.48	330.58	331.50	334.06	336.23	335.93	327.94	333.05	328.15	319.95	316.30
G 14.0	325.82	329.19	330.29	328.94	327.97	330.53	333.68	332.68	324.88	325.94	316.66	304.02	297.22
G 15.0	323.46	326.45	327.45	326.72	324.65	326.69	329.16	325.83	321.81	312.60	298.87	281.84	271.76
G 16.0	319.86	322.71	323.70	323.66	321.62	322.46	322.04	314.36	304.46	291.61	273.73	252.72	239.53
G 17.0	315.11	317.96	319.04	319.72	318.30	317.18	312.02	298.41	280.98	264.22	242.82	218.66	202.83
G 18.0	309.40	312.25	313.53	314.95	313.96	310.04	298.86	278.44	252.90	232.32	208.41	182.32	164.65
G 19.0	302.92	305.65	307.26	309.38	307.88	300.21	282.34	254.91	221.74	197.84	172.78	146.35	127.96
G 20.0	295.89	298.20	300.28	303.05	299.31	286.89	262.21	228.25	189.03	162.67	138.17	113.42	95.75
G 21.0	288.52	290.04	292.70	295.92	287.72	269.52	238.45	199.10	156.26	128.61	106.57	85.68	70.33
G 22.0	281.10	281.62	284.67	287.69	273.31	248.56	211.92	168.72	124.73	96.98	78.79	63.20	51.32
G 23.0	273.95	273.48	276.37	277.97	256.45	224.71	183.67	138.55	95.70	68.99	55.33	45.58	37.68
G 24.0	267.37	266.15	267.99	266.40	237.53	198.70	154.76	110.04	70.43	45.84	36.71	32.39	28.36
G 25.0	261.68	260.16	259.70	252.58	216.92	171.24	126.24	84.61	50.19	28.75	23.45	23.21	22.31
G 26.0	257.10	255.86	251.60	236.34	195.03	143.14	99.15	63.41	35.81	25.95	21.66	21.29	18.57
G 27.0	253.43	252.83	243.38	218.21	172.33	115.52	74.35	46.38	26.46	23.16	19.86	19.37	16.50
G 28.0	250.41	250.51	234.66	198.93	149.30	89.64	52.68	33.14	20.89	20.37	18.07	17.44	15.52
G 29.0	247.75	248.29	225.07	179.23	126.44	66.72	34.97	23.33	17.84	17.57	16.28	15.52	15.07
G 30.0	245.17	245.59	214.21	159.85	104.23	47.99	22.08	16.58	16.05	14.78	14.49	13.60	14.60
G 31.0	242.39	241.87	201.80	141.38	83.17	34.32	20.18	15.30	14.49	13.61	13.30	13.17	13.65
G 32.0	239.21	236.82	188.01	123.82	63.84	25.06	18.29	14.02	12.97	12.43	12.12	12.23	12.29
G 33.0	235.41	230.16	173.10	107.04	46.81	19.18	16.39	12.73	11.53	11.26	10.93	10.99	10.73
G 34.0	230.78	221.62	157.33	90.90	32.68	15.66	14.50	11.45	10.21	10.09	9.74	9.65	9.14
G 35.0	225.12	210.95	140.96	75.26	22.03	13.48	12.61	10.17	9.04	8.91	8.56	8.41	7.73
G 36.0	218.28	198.00	124.29	60.11	19.61	11.78	11.55	10.00	8.06	7.74	7.21	7.43	6.64
G 37.0	210.39	183.27	107.62	45.92	17.19	10.37	10.50	9.45	7.23	6.99	6.27	6.69	5.84
G 38.0	201.63	167.35	91.29	33.25	14.77	9.22	9.45	8.67	6.53	6.54	5.66	6.13	5.27
G 39.0	192.19	150.87	75.62	22.70	12.35	8.31	8.40	7.80	5.94	6.23	5.32	5.67	4.86
G 40.0	182.26	134.45	60.96	14.85	9.94	7.60	7.35	6.99	5.41	5.91	5.17	5.26	4.52
G 41.0	172.00	118.60	47.62	13.45	9.69	7.07	6.36	6.36	4.94	5.49	5.15	4.84	4.21
G 42.0	161.49	103.46	35.84	12.05	9.04	6.67	5.77	5.90	4.51	4.97	5.14	4.43	3.92
G 43.0	150.77	89.07	25.83	10.65	8.15	6.34	5.45	5.56	4.14	4.43	5.13	4.05	3.66
G 44.0	139.90	75.48	17.81	9.25	7.17	6.02	5.27	5.29	3.83	3.92	5.11	3.74	3.44
G 45.0	128.93	62.71	12.02	7.85	6.27	5.67	5.10	5.05	3.59	3.51	5.10	3.51	3.27
G 46.0	117.92	50.85	11.10	7.25	5.59	5.25	4.83	4.80	3.43	3.22	4.81	3.38	3.14
G 47.0	106.91	40.10	10.19	6.66	5.10	4.78	4.49	4.55	3.33	3.07	4.42	3.33	3.07
G 48.0	95.95	30.68	9.28	6.06	4.77	4.32	4.15	4.30	3.27	3.02	3.98	3.32	3.02
G 49.0	85.12	22.84	8.37	5.47	4.55	3.92	3.86	4.08	3.26	3.04	3.58	3.33	3.00
G 50.0	74.45	16.79	7.45	4.87	4.41	3.63	3.69	3.89	3.26	3.12	3.28	3.30	2.99
G 51.0	64.02	12.67	7.14	4.84	4.29	3.61	3.68	3.75	3.27	3.24	3.26	3.22	2.99
G 52.0	54.03	10.16	6.84	4.80	4.20	3.59	3.77	3.64	3.29	3.35	3.24	3.10	2.98
G 53.0	44.67	8.83	6.53	4.76	4.15	3.57	3.89	3.55	3.31	3.45	3.23	2.96	2.97
G 54.0	36.15	8.25	6.22	4.73	4.13	3.55	3.98	3.45	3.33	3.49	3.21	2.82	2.94
G 55.0	28.68	8.00	5.91	4.69	4.15	3.53	3.96	3.33	3.35	3.45	3.19	2.72	2.89
G 56.0	22.41	7.72	5.30	4.55	4.20	3.48	3.79	3.17	3.36	3.31	3.08	2.66	2.82
G 57.0	17.30	7.37	4.76	4.41	4.27	3.37	3.51	2.99	3.37	3.11	2.90	2.64	2.74
G 58.0	13.22	6.99	4.30	4.27	4.33	3.23	3.20	2.82	3.37	2.88	2.70	2.62	2.66
G 59.0	10.09	6.59	3.96	4.13	4.36	3.07	2.91	2.69	3.36	2.68	2.50	2.59	2.59
G 60.0	7.79	6.22	3.77	3.98	4.34	2.93	2.73	2.62	3.34	2.53	2.34	2.54	2.55
G 61.0	6.20	5.89	3.74	3.87	4.23	2.81	2.69	2.63	3.30	2.47	2.35	2.43	2.54
G 62.0	5.21	5.59	3.82	3.80	4.06	2.73	2.77	2.69	3.25	2.49	2.36	2.31	2.56
G 63.0	4.66	5.30	3.94	3.74	3.85	2.69	2.89	2.78	3.17	2.53	2.36	2.18	2.58
G 64.0	4.42	5.00	4.04	3.65	3.61	2.71	3.01	2.86	3.05	2.58	2.37	2.09	2.59
G 65.0	4.35	4.68	4.05	3.52	3.37	2.78	3.06	2.91	2.89	2.60	2.38	2.05	2.58
G 66.0	4.32	4.31	3.91	3.32	3.14	2.91	2.99	2.89	2.69	2.56	2.41	2.09	2.52
G 67.0	4.28	3.93	3.67	3.08	2.94	3.08	2.84	2.82	2.47	2.48	2.41	2.16	2.43
G 68.0	4.22	3.57	3.38	2.84	2.79	3.23	2.65	2.72	2.25	2.39	2.39	2.24	2.31
G 69.0	4.08	3.28	3.09	2.63	2.71	3.32	2.45	2.61	2.06	2.29	2.34	2.28	2.17
G 70.0	3.86	3.09	2.86	2.49	2.71	3.33	2.30	2.52	1.93	2.23	2.26	2.23	2.02
G 71.0	3.52	3.08	2.74	2.44	2.81	3.23	2.23	2.46	1.88	2.21	2.16	2.07	1.88
G 72.0	3.12	3.07	2.69	2.46	2.97	3.04	2.22	2.41	1.89	2.21	2.03	1.83	1.74

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Codice	17-077-1879	Codice	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	29-09-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	9950.00 lm	Potenza Apparecchio	76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 5/18						
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68
G 1.0	363.47	363.20	363.06	363.55	363.33	363.84	364.72	365.25	365.45	366.47	365.76	366.02	366.46
G 2.0	361.36	360.88	360.59	361.58	361.15	362.10	363.77	364.75	365.23	367.16	365.88	366.45	367.34
G 3.0	359.47	358.84	358.40	359.94	359.29	360.53	362.81	364.10	365.00	367.62	366.09	367.03	368.44
G 4.0	357.89	357.25	356.66	358.80	357.91	359.23	361.85	363.25	364.77	367.74	366.44	367.85	369.85
G 5.0	356.74	356.25	355.50	358.30	357.19	358.27	360.88	362.12	364.55	367.41	366.96	368.98	371.68
G 6.0	356.00	355.84	354.92	356.82	357.13	357.68	359.89	360.68	362.79	366.60	367.68	370.46	373.98
G 7.0	355.17	355.41	354.34	355.34	357.17	357.16	358.80	359.04	360.71	365.52	368.55	372.13	376.52
G 8.0	353.64	354.20	353.03	353.86	356.59	356.31	357.49	357.38	358.73	364.51	369.48	373.80	379.03
G 9.0	350.79	351.47	350.25	352.38	354.67	354.78	355.86	355.85	357.28	363.84	370.41	375.24	381.20
G 10.0	346.01	346.45	345.27	350.90	350.70	352.18	353.82	354.60	356.77	363.85	371.26	376.28	382.77
G 11.0	338.60	338.39	337.34	342.90	343.94	347.96	351.00	353.48	352.43	360.56	371.84	376.68	383.50
G 12.0	327.65	326.50	325.66	330.96	333.57	340.89	346.04	351.02	348.10	357.27	371.50	376.18	383.41
G 13.0	312.14	309.97	309.41	314.42	318.72	329.59	337.31	345.41	343.76	353.98	369.48	374.48	382.56
G 14.0	291.09	288.01	287.77	292.64	298.56	312.66	323.19	334.87	339.42	350.69	365.03	371.31	381.01
G 15.0	263.48	259.83	259.92	264.94	272.24	288.69	302.06	317.60	335.08	347.40	357.37	366.38	378.83
G 16.0	229.05	225.29	225.71	231.27	239.52	257.05	273.05	292.49	314.66	331.17	345.87	359.37	375.93
G 17.0	190.38	186.90	187.64	193.93	202.71	220.15	238.28	261.19	287.82	309.34	330.38	349.81	371.59
G 18.0	150.80	147.87	148.85	155.84	164.73	181.15	200.60	226.05	256.18	282.72	310.84	337.20	364.94
G 19.0	113.62	111.37	112.52	119.91	128.51	143.21	162.88	189.39	221.38	252.10	287.23	321.05	355.10
G 20.0	82.16	80.58	81.80	89.04	96.97	109.50	127.98	153.56	185.07	218.31	259.49	300.86	341.20
G 21.0	58.91	57.89	59.06	65.43	72.35	82.48	98.24	120.60	148.87	182.37	227.94	276.41	322.65
G 22.0	43.04	42.46	43.49	48.49	54.18	61.87	73.86	91.41	114.45	146.23	194.23	248.56	300.00
G 23.0	32.92	32.66	33.50	36.90	41.27	46.67	54.49	66.59	83.44	112.08	160.36	218.46	274.10
G 24.0	26.89	26.83	27.48	29.36	32.48	35.90	39.80	46.74	57.52	82.09	128.35	187.26	245.78
G 25.0	23.30	23.35	23.85	24.55	26.63	28.57	29.46	32.45	38.34	58.43	100.18	156.11	215.89
G 26.0	20.75	20.82	21.24	21.33	22.69	23.76	23.02	30.23	35.39	42.62	77.42	126.14	185.32
G 27.0	18.81	18.85	19.26	19.19	20.10	20.83	19.60	28.02	32.45	33.41	59.78	98.38	155.21
G 28.0	17.30	17.29	17.74	17.80	18.47	19.21	18.25	25.80	29.51	28.92	46.54	73.87	126.75
G 29.0	16.04	15.98	16.52	16.81	17.37	18.34	17.98	23.58	26.57	27.25	36.97	53.63	101.12
G 30.0	14.83	14.78	15.45	15.89	16.39	17.64	17.83	21.36	23.62	26.48	30.35	38.69	79.52
G 31.0	13.54	13.58	14.39	14.77	15.20	16.66	17.01	19.85	21.71	25.09	25.98	35.92	62.79
G 32.0	12.17	12.37	13.31	13.46	13.82	15.38	15.60	18.34	19.80	23.01	23.28	33.15	50.42
G 33.0	10.80	11.20	12.21	12.08	12.37	13.92	13.88	16.84	17.89	20.52	21.68	30.38	41.55
G 34.0	9.46	10.10	11.08	10.71	10.96	12.39	12.11	15.33	15.97	17.92	20.65	27.61	35.34
G 35.0	8.23	9.11	9.91	9.46	9.69	10.88	10.57	13.82	14.06	15.51	19.62	24.84	30.92
G 36.0	7.14	8.24	8.71	8.39	8.66	9.50	9.46	12.06	12.15	13.52	18.16	23.91	27.54
G 37.0	6.22	7.51	7.54	7.50	7.84	8.27	8.74	10.67	10.84	11.94	16.36	21.85	24.90
G 38.0	5.49	6.88	6.43	6.79	7.16	7.20	8.27	9.56	9.93	10.68	14.38	19.15	22.78
G 39.0	4.96	6.34	5.46	6.23	6.57	6.31	7.93	8.68	9.23	9.67	12.44	16.30	20.98
G 40.0	4.65	5.87	4.68	5.80	6.02	5.60	7.59	7.94	8.55	8.84	10.71	13.79	19.28
G 41.0	4.55	5.45	4.13	5.49	5.47	5.09	7.17	7.29	7.76	8.12	9.36	11.99	17.54
G 42.0	4.61	5.08	3.77	5.26	4.93	4.73	6.67	6.69	6.88	7.49	8.33	10.82	15.77
G 43.0	4.74	4.74	3.56	5.09	4.44	4.50	6.13	6.16	6.02	6.96	7.57	10.06	14.04
G 44.0	4.87	4.45	3.45	4.95	4.02	4.34	5.60	5.69	5.25	6.51	6.98	9.50	12.43
G 45.0	4.90	4.19	3.40	4.81	3.71	4.22	5.13	5.27	4.67	6.14	6.49	8.94	11.01
G 46.0	4.80	3.95	3.39	4.65	3.52	4.11	4.73	4.91	4.33	5.84	6.04	8.22	9.83
G 47.0	4.56	3.76	3.37	4.46	3.43	4.00	4.40	4.59	4.18	5.59	5.62	7.37	8.87
G 48.0	4.25	3.60	3.36	4.25	3.40	3.89	4.12	4.31	4.15	5.36	5.23	6.51	8.07
G 49.0	3.90	3.50	3.35	4.00	3.39	3.79	3.85	4.07	4.14	5.13	4.90	5.71	7.39
G 50.0	3.54	3.45	3.33	3.72	3.36	3.69	3.58	3.87	4.08	4.86	4.61	5.07	6.79
G 51.0	3.23	3.47	3.33	3.41	3.29	3.61	3.28	3.71	3.90	4.54	4.39	4.65	6.22
G 52.0	2.97	3.51	3.33	3.10	3.17	3.54	2.99	3.57	3.64	4.19	4.21	4.43	5.69
G 53.0	2.77	3.55	3.33	2.82	3.02	3.46	2.72	3.44	3.34	3.82	4.06	4.33	5.21
G 54.0	2.64	3.55	3.33	2.60	2.87	3.37	2.51	3.32	3.04	3.47	3.94	4.29	4.78
G 55.0	2.60	3.46	3.33	2.48	2.72	3.27	2.39	3.20	2.79	3.16	3.83	4.24	4.41
G 56.0	2.65	3.26	3.20	2.47	2.58	3.15	2.38	3.07	2.63	2.91	3.71	4.14	4.11
G 57.0	2.74	2.99	3.01	2.54	2.47	3.02	2.44	2.93	2.54	2.71	3.59	3.98	3.87
G 58.0	2.86	2.69	2.80	2.65	2.37	2.88	2.53	2.79	2.49	2.57	3.47	3.77	3.66
G 59.0	2.94	2.41	2.58	2.73	2.29	2.75	2.61	2.65	2.47	2.47	3.34	3.53	3.47
G 60.0	2.96	2.18	2.38	2.75	2.21	2.63	2.62	2.50	2.45	2.40	3.21	3.26	3.27
G 61.0	2.89	2.15	2.21	2.67	2.15	2.54	2.55	2.36	2.42	2.37	3.08	2.97	3.06
G 62.0	2.75	2.11	2.07	2.51	2.09	2.45	2.40	2.23	2.37	2.34	2.95	2.69	2.84
G 63.0	2.56	2.07	1.97	2.31	2.03	2.38	2.21	2.12	2.32	2.30	2.81	2.43	2.63
G 64.0	2.36	2.04	1.88	2.10	1.96	2.30	2.03	2.02	2.27	2.24	2.65	2.21	2.45
G 65.0	2.19	2.00	1.81	1.93	1.90	2.22	1.87	1.94	2.25	2.13	2.49	2.04	2.32
G 66.0	2.05	1.96	1.75	1.81	1.82	2.12	1.78	1.89	2.24	1.96	2.31	1.94	2.23
G 67.0	1.96	1.89	1.69	1.75	1.74	2.01	1.72	1.86	2.24	1.75	2.14	1.89	2.19
G 68.0	1.88	1.81	1.64	1.70	1.67	1.91	1.70	1.84	2.24	1.55	1.99	1.87	2.17
G 69.0	1.81	1.74	1.59	1.66	1.61	1.83	1.69	1.83	2.20	1.39	1.88	1.85	2.15
G 70.0	1.74	1.68	1.54	1.60	1.57	1.77	1.66	1.81	2.11	1.30	1.84	1.80	2.11
G 71.0	1.64	1.65	1.49	1.49	1.56	1.74	1.60	1.79	1.96	1.31	1.86	1.72	2.04
G 72.0	1.53	1.64	1.44	1.37	1.55	1.74	1.53	1.76	1.78	1.39	1.94	1.61	1.93

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Codice	17-077-1879	Codice	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	29-09-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	9950.00 lm	Potenza Apparecchio	76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 6/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68	365.68
G 1.0	366.93	368.26	369.32	369.99	370.13	369.94	370.08
G 2.0	368.31	370.89	372.84	374.09	374.40	374.07	374.34
G 3.0	369.97	373.62	376.12	377.74	378.30	377.95	378.34
G 4.0	372.02	376.50	379.04	380.72	381.66	381.46	381.93
G 5.0	374.62	379.56	381.48	382.83	384.29	384.47	384.99
G 6.0	377.80	382.83	383.38	383.94	386.09	386.89	387.45
G 7.0	381.30	386.11	384.91	384.40	387.29	388.85	389.47
G 8.0	384.74	389.18	386.31	384.67	388.21	390.51	391.30
G 9.0	387.78	391.81	387.81	385.20	389.14	392.02	393.17
G 10.0	390.05	393.78	389.66	386.45	390.39	393.55	395.31
G 11.0	391.29	394.92	391.99	388.71	392.21	395.23	397.89
G 12.0	391.58	395.34	394.50	391.68	394.50	397.04	400.72
G 13.0	391.14	395.20	396.80	394.85	397.09	398.95	403.57
G 14.0	390.14	394.66	398.51	397.76	399.82	400.90	406.16
G 15.0	388.79	393.88	399.22	399.93	402.52	402.86	408.26
G 16.0	387.14	392.99	398.70	399.76	405.02	404.80	409.71
G 17.0	384.69	391.93	397.27	399.60	407.21	406.70	410.76
G 18.0	380.82	390.62	395.43	399.44	408.97	408.60	411.75
G 19.0	374.89	388.97	393.66	399.27	410.18	410.50	413.06
G 20.0	366.26	386.88	392.45	399.11	410.72	412.41	415.02
G 21.0	354.48	384.16	392.07	398.57	410.54	414.34	417.86
G 22.0	339.70	380.15	391.97	398.24	409.81	416.28	421.31
G 23.0	322.28	374.07	391.40	398.03	408.78	418.20	424.97
G 24.0	302.53	365.15	389.60	397.83	407.69	420.09	428.45
G 25.0	280.79	352.63	385.81	397.56	406.78	421.91	431.33
G 26.0	257.39	336.00	379.44	397.08	406.65	423.62	433.31
G 27.0	232.68	315.83	370.49	396.13	406.53	424.98	434.42
G 28.0	206.96	292.95	359.14	394.40	406.41	425.74	434.75
G 29.0	180.59	268.20	345.56	391.61	406.28	425.64	434.43
G 30.0	153.88	242.43	329.93	387.45	406.16	424.41	433.55
G 31.0	127.31	216.38	312.40	381.63	404.59	421.92	432.22
G 32.0	101.85	190.48	293.18	373.90	403.03	418.45	430.47
G 33.0	78.64	165.08	272.42	364.00	401.47	414.43	428.32
G 34.0	58.80	140.54	250.31	351.68	399.90	410.27	425.78
G 35.0	43.44	117.19	227.03	336.71	398.34	406.39	422.87
G 36.0	33.30	95.42	202.83	318.97	392.81	403.04	419.59
G 37.0	27.49	75.70	178.26	299.03	385.42	399.95	415.84
G 38.0	24.73	58.54	153.97	277.57	376.12	396.69	411.50
G 39.0	23.75	44.42	130.57	255.29	364.85	392.82	406.45
G 40.0	23.27	33.87	108.71	232.90	351.56	387.92	400.56
G 41.0	22.25	27.14	88.92	210.96	336.25	381.62	393.73
G 42.0	20.68	23.50	71.47	189.49	319.23	373.90	385.90
G 43.0	18.80	22.00	56.51	168.39	300.87	364.79	377.07
G 44.0	16.85	21.68	44.21	147.55	281.54	354.32	367.20
G 45.0	15.05	21.56	34.74	126.86	261.60	342.54	356.25
G 46.0	13.59	20.89	28.12	106.36	241.36	329.51	344.25
G 47.0	12.43	19.64	23.84	86.66	220.85	315.35	331.38
G 48.0	11.48	18.01	21.25	68.50	200.00	300.23	317.86
G 49.0	10.65	16.19	19.68	52.66	178.76	284.30	303.91
G 50.0	9.85	14.35	18.49	39.89	157.09	267.71	289.76
G 51.0	9.00	12.64	17.14	30.68	135.06	250.59	275.58
G 52.0	8.12	11.12	15.61	24.51	113.32	233.01	261.35
G 53.0	7.25	9.79	14.00	20.59	92.63	214.99	247.00
G 54.0	6.42	8.65	12.42	18.14	73.78	196.56	232.46
G 55.0	5.66	7.72	10.97	16.38	57.52	177.75	217.66
G 56.0	5.01	7.00	9.72	14.65	44.45	158.66	202.59
G 57.0	4.47	6.43	8.67	12.90	34.29	139.59	187.41
G 58.0	4.02	5.95	7.79	11.20	26.58	120.90	172.36
G 59.0	3.66	5.51	7.04	9.61	20.89	102.96	157.66
G 60.0	3.38	5.04	6.38	8.22	16.73	86.12	143.55
G 61.0	3.16	4.50	5.80	7.08	13.69	70.70	130.18
G 62.0	3.00	3.93	5.26	6.17	11.52	56.86	117.40
G 63.0	2.86	3.38	4.77	5.44	9.98	44.68	104.96
G 64.0	2.75	2.91	4.30	4.87	8.87	34.28	92.63
G 65.0	2.63	2.58	3.84	4.42	7.94	25.74	80.18
G 66.0	2.50	2.54	3.39	4.04	7.03	19.11	67.51
G 67.0	2.35	2.51	2.96	3.72	6.13	14.15	55.00
G 68.0	2.21	2.48	2.56	3.46	5.26	10.55	43.16
G 69.0	2.07	2.44	2.22	3.23	4.46	8.01	32.51
G 70.0	1.95	2.41	1.94	3.02	3.75	6.23	23.56
G 71.0	1.85	2.26	1.73	2.83	3.16	4.94	16.69
G 72.0	1.77	2.03	1.60	2.64	2.68	4.02	11.68

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Codice	17-077-1879	Codice	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	29-09-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	9950.00 lm	Potenza Apparecchio	76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 7/18						
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	11.31	14.98	23.08	34.53	56.17	83.69	115.83	147.88	175.73	187.91	199.42	211.67	203.21
G 74.0	8.20	11.41	17.73	27.11	44.88	68.72	96.23	120.84	143.49	154.70	160.64	169.39	161.09
G 75.0	6.03	8.80	13.62	21.15	35.18	55.38	78.36	96.44	114.19	124.42	126.42	131.81	124.17
G 76.0	4.59	6.93	10.67	16.61	27.32	44.04	62.46	75.45	88.82	97.47	97.60	100.11	93.54
G 77.0	3.72	5.64	8.65	13.26	21.13	34.60	48.59	57.82	67.38	73.99	73.87	74.09	68.86
G 78.0	3.23	4.76	7.30	10.82	16.31	26.82	36.72	43.27	49.62	54.05	54.67	53.19	49.39
G 79.0	2.97	4.15	6.34	9.00	12.55	20.49	26.84	31.54	35.29	37.69	39.43	36.85	34.38
G 80.0	2.75	3.64	5.50	7.51	9.56	15.37	18.95	22.36	24.15	25.00	27.57	24.51	23.12
G 81.0	2.44	3.12	4.58	6.12	7.09	11.26	12.96	15.44	15.91	15.90	18.54	15.60	14.90
G 82.0	2.05	2.57	3.60	4.81	5.05	8.02	8.63	10.43	10.10	9.82	11.90	9.51	9.16
G 83.0	1.62	2.04	2.63	3.62	3.42	5.52	5.61	6.94	6.23	6.06	7.24	5.63	5.41
G 84.0	1.19	1.53	1.74	2.57	2.17	3.66	3.60	4.60	3.80	3.92	4.12	3.34	3.11
G 85.0	0.82	1.09	1.03	1.72	1.25	2.31	2.27	3.03	2.30	2.70	2.13	2.03	1.75
G 86.0	0.53	0.73	0.53	1.07	1.00	1.36	1.35	1.91	1.31	1.82	1.71	1.16	0.89
G 87.0	0.31	0.46	0.24	0.61	0.75	0.73	0.72	1.13	0.68	1.13	1.29	0.59	0.37
G 88.0	0.17	0.25	0.08	0.31	0.50	0.35	0.33	0.60	0.32	0.62	0.87	0.25	0.11
G 89.0	0.07	0.11	0.02	0.12	0.25	0.15	0.11	0.29	0.14	0.26	0.45	0.08	0.01
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Codice	17-077-1879	Codice	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	29-09-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	9950.00 lm	Potenza Apparecchio	76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 8/18						
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	188.54	180.03	160.49	148.14	138.30	133.26	122.09	119.40	112.53	109.57	102.01	96.06	86.53
G 74.0	144.17	135.45	118.39	107.18	99.27	95.00	85.35	84.66	81.30	80.20	76.03	73.76	66.31
G 75.0	106.54	98.22	83.71	73.82	67.63	64.04	55.80	56.51	55.93	55.94	54.49	54.76	49.19
G 76.0	77.06	70.08	58.07	49.76	45.02	42.02	35.24	36.68	37.60	37.93	38.23	39.62	35.61
G 77.0	54.95	49.96	40.34	33.74	30.20	27.70	22.41	24.01	25.37	25.40	26.61	28.00	25.20
G 78.0	38.82	36.06	28.66	23.77	21.20	19.14	15.28	16.66	17.74	17.15	18.64	19.34	17.47
G 79.0	27.32	26.63	21.20	17.87	16.06	14.39	11.81	12.76	13.21	11.96	13.32	13.07	11.87
G 80.0	19.07	19.88	16.11	14.05	12.83	11.50	9.96	10.46	10.31	8.59	9.65	8.64	7.89
G 81.0	12.90	14.33	11.88	10.66	9.90	8.87	8.09	8.25	7.78	6.04	6.80	5.52	5.06
G 82.0	8.33	9.67	8.22	7.50	7.07	6.32	6.02	5.96	5.47	4.03	4.55	3.44	3.13
G 83.0	5.11	5.91	5.17	4.70	4.50	3.98	3.97	3.79	3.44	2.51	2.82	2.15	1.89
G 84.0	2.93	3.04	2.78	2.40	2.35	2.02	2.14	1.91	1.80	1.41	1.57	1.41	1.16
G 85.0	1.53	1.05	1.09	0.73	0.77	0.58	0.74	0.52	0.61	0.67	0.72	0.99	0.73
G 86.0	1.23	0.84	0.87	0.59	0.61	0.46	0.59	0.41	0.51	0.53	0.59	0.67	0.44
G 87.0	0.92	0.63	0.65	0.44	0.46	0.35	0.44	0.31	0.41	0.40	0.45	0.42	0.24
G 88.0	0.61	0.42	0.43	0.29	0.31	0.23	0.30	0.21	0.30	0.27	0.31	0.22	0.11
G 89.0	0.31	0.21	0.22	0.15	0.15	0.12	0.15	0.10	0.20	0.13	0.18	0.09	0.04
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Codice	17-077-1879	Codice	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	29-09-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	9950.00 lm	Potenza Apparecchio	76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 9/18							
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	70.44	56.40	46.63	34.38	20.72	15.20	10.04	6.88	5.46	5.16	4.55	3.10	3.37
G 74.0	54.30	43.53	36.58	28.65	17.41	13.34	9.15	6.59	5.39	4.54	4.11	3.03	3.04
G 75.0	40.79	32.89	28.17	23.57	14.65	11.72	8.36	6.32	5.26	4.05	3.74	2.99	2.74
G 76.0	30.04	24.52	21.41	18.90	12.13	10.09	7.46	5.87	4.88	3.65	3.39	2.87	2.51
G 77.0	21.75	18.14	16.11	14.67	9.84	8.45	6.48	5.25	4.28	3.32	3.07	2.65	2.32
G 78.0	15.51	13.38	12.03	10.96	7.79	6.90	5.48	4.53	3.59	3.05	2.76	2.39	2.17
G 79.0	10.92	9.90	8.94	7.86	6.04	5.48	4.52	3.80	2.89	2.81	2.49	2.09	2.04
G 80.0	7.58	7.32	6.60	5.45	4.61	4.29	3.65	3.11	2.30	2.59	2.23	1.80	1.90
G 81.0	5.13	5.33	4.79	3.78	3.52	3.36	2.95	2.54	1.89	2.37	2.01	1.54	1.73
G 82.0	3.38	3.81	3.42	2.71	2.72	2.67	2.37	2.07	1.64	2.15	1.81	1.31	1.55
G 83.0	2.19	2.68	2.40	2.08	2.15	2.15	1.91	1.69	1.47	1.92	1.61	1.11	1.35
G 84.0	1.42	1.86	1.66	1.73	1.72	1.74	1.53	1.37	1.35	1.66	1.40	0.92	1.14
G 85.0	0.92	1.27	1.12	1.46	1.37	1.39	1.21	1.10	1.20	1.39	1.17	0.74	0.92
G 86.0	0.57	0.84	0.72	1.17	1.04	1.04	0.92	0.85	0.99	1.10	0.91	0.58	0.69
G 87.0	0.34	0.53	0.42	0.83	0.73	0.71	0.65	0.62	0.72	0.79	0.64	0.43	0.47
G 88.0	0.19	0.33	0.21	0.51	0.46	0.42	0.43	0.43	0.45	0.51	0.38	0.29	0.28
G 89.0	0.11	0.20	0.08	0.22	0.23	0.17	0.25	0.27	0.21	0.27	0.16	0.18	0.12
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Codice	17-077-1879	Codice	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	29-09-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	9950.00 lm	Potenza Apparecchio	76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 10/18						
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	2.70	3.06	2.68	2.52	3.13	2.80	2.23	2.37	1.93	2.20	1.90	1.56	1.61
G 74.0	2.32	3.05	2.66	2.57	3.24	2.55	2.24	2.32	1.98	2.16	1.76	1.31	1.49
G 75.0	2.04	3.04	2.60	2.57	3.26	2.34	2.21	2.23	2.01	2.05	1.64	1.13	1.39
G 76.0	1.90	2.82	2.47	2.50	3.14	2.19	2.14	2.10	1.99	1.86	1.54	1.13	1.31
G 77.0	1.86	2.51	2.28	2.37	2.91	2.09	2.01	1.94	1.94	1.61	1.45	1.12	1.24
G 78.0	1.87	2.16	2.05	2.19	2.62	2.01	1.84	1.75	1.84	1.34	1.37	1.12	1.19
G 79.0	1.88	1.80	1.81	1.97	2.29	1.94	1.64	1.56	1.70	1.08	1.28	1.12	1.13
G 80.0	1.84	1.51	1.56	1.75	1.98	1.83	1.43	1.36	1.53	0.88	1.18	1.11	1.07
G 81.0	1.72	1.31	1.35	1.52	1.72	1.69	1.22	1.19	1.31	0.76	1.06	1.06	1.00
G 82.0	1.53	1.19	1.15	1.29	1.50	1.50	1.00	1.02	1.08	0.70	0.92	0.96	0.92
G 83.0	1.29	1.10	0.97	1.08	1.30	1.29	0.80	0.87	0.85	0.68	0.78	0.83	0.83
G 84.0	1.03	1.03	0.80	0.87	1.11	1.07	0.61	0.72	0.63	0.65	0.63	0.67	0.72
G 85.0	0.78	0.93	0.64	0.67	0.91	0.84	0.45	0.58	0.44	0.61	0.49	0.52	0.60
G 86.0	0.57	0.78	0.49	0.49	0.70	0.62	0.31	0.44	0.29	0.51	0.36	0.38	0.47
G 87.0	0.38	0.60	0.34	0.33	0.49	0.42	0.20	0.31	0.18	0.39	0.25	0.25	0.33
G 88.0	0.24	0.40	0.21	0.19	0.29	0.24	0.12	0.20	0.11	0.25	0.15	0.15	0.20
G 89.0	0.12	0.22	0.10	0.08	0.12	0.10	0.06	0.10	0.06	0.12	0.07	0.07	0.10
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Codice	17-077-1879	Codice	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	29-09-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	9950.00 lm	Potenza Apparecchio	76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 11/18						
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	1.42	1.62	1.38	1.24	1.54	1.74	1.44	1.72	1.57	1.50	2.01	1.48	1.80
G 74.0	1.32	1.59	1.31	1.14	1.52	1.72	1.34	1.66	1.38	1.59	2.05	1.37	1.65
G 75.0	1.24	1.53	1.23	1.09	1.51	1.68	1.25	1.60	1.22	1.63	2.02	1.28	1.49
G 76.0	1.20	1.41	1.13	1.10	1.41	1.59	1.17	1.53	1.11	1.58	1.88	1.23	1.34
G 77.0	1.17	1.26	1.03	1.15	1.27	1.45	1.09	1.44	1.05	1.46	1.67	1.21	1.19
G 78.0	1.15	1.09	0.93	1.21	1.11	1.30	1.02	1.35	1.01	1.31	1.40	1.20	1.05
G 79.0	1.12	0.92	0.83	1.24	0.95	1.12	0.95	1.25	0.97	1.15	1.13	1.18	0.92
G 80.0	1.09	0.77	0.74	1.22	0.79	0.95	0.87	1.14	0.90	1.00	0.89	1.13	0.81
G 81.0	1.02	0.64	0.66	1.11	0.66	0.78	0.78	1.03	0.80	0.90	0.70	1.04	0.71
G 82.0	0.93	0.54	0.59	0.95	0.55	0.62	0.68	0.91	0.68	0.83	0.56	0.93	0.63
G 83.0	0.83	0.46	0.53	0.75	0.46	0.47	0.58	0.79	0.54	0.77	0.46	0.79	0.55
G 84.0	0.70	0.38	0.47	0.55	0.39	0.34	0.47	0.67	0.40	0.70	0.38	0.64	0.48
G 85.0	0.57	0.31	0.39	0.38	0.32	0.24	0.37	0.55	0.28	0.62	0.31	0.50	0.40
G 86.0	0.43	0.24	0.31	0.24	0.25	0.15	0.27	0.43	0.18	0.50	0.24	0.37	0.31
G 87.0	0.30	0.17	0.22	0.15	0.19	0.09	0.18	0.31	0.11	0.36	0.16	0.26	0.22
G 88.0	0.18	0.10	0.13	0.10	0.14	0.05	0.10	0.21	0.05	0.22	0.10	0.17	0.13
G 89.0	0.07	0.04	0.06	0.06	0.09	0.02	0.04	0.13	0.02	0.09	0.04	0.10	0.05
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Codice	17-077-1879	Codice	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Numero	1
Archivio	Eulumat	Data	29-09-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	9950.00 lm	Potenza Apparecchio	76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm				Tabella 12/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	1.70	1.75	1.50	2.46	2.30	3.37	8.19
G 74.0	1.62	1.48	1.44	2.28	2.00	2.92	5.88
G 75.0	1.51	1.26	1.38	2.09	1.77	2.58	4.38
G 76.0	1.39	1.13	1.32	1.90	1.59	2.28	3.40
G 77.0	1.24	1.06	1.25	1.71	1.45	1.99	2.78
G 78.0	1.08	1.04	1.18	1.52	1.33	1.73	2.40
G 79.0	0.92	1.03	1.09	1.33	1.21	1.47	2.16
G 80.0	0.78	1.01	0.99	1.14	1.08	1.23	1.95
G 81.0	0.66	0.95	0.89	0.96	0.93	0.99	1.66
G 82.0	0.56	0.86	0.78	0.78	0.76	0.77	1.33
G 83.0	0.47	0.75	0.66	0.62	0.59	0.56	0.98
G 84.0	0.40	0.62	0.54	0.47	0.43	0.39	0.65
G 85.0	0.32	0.50	0.43	0.35	0.29	0.24	0.39
G 86.0	0.24	0.38	0.32	0.24	0.19	0.14	0.32
G 87.0	0.17	0.26	0.21	0.15	0.11	0.07	0.26
G 88.0	0.10	0.16	0.12	0.08	0.05	0.03	0.19
G 89.0	0.04	0.08	0.05	0.03	0.02	0.01	0.13
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo		Lampada		
Codice	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M		Codice	17-077-1879	Codice	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25	
Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M		Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Numero	1	
Archivio	Eulumat		Data	29-09-2017	Posizione		

Flusso Apparecchio	9950.00 lm	Potenza Apparecchio	76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm							Tabella 13/18						
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo		Lampada		
Codice	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M		Codice	17-077-1879	Codice	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25	
Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M		Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Numero	1	
Archivio	Eulumat		Data	29-09-2017	Posizione		

Flusso Apparecchio	9950.00 lm	Potenza Apparecchio	76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 14/18						
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo		Lampada		
Codice	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M		Codice	17-077-1879	Codice	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25	
Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M		Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Numero	1	
Archivio	Eulumat		Data	29-09-2017	Posizione		

Flusso Apparecchio	9950.00 lm	Potenza Apparecchio	76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 15/18						
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M		Codice	17-077-1879		Codice	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25	
Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M		Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M		Numero	1	
Archivio	Eulumat		Data	29-09-2017		Posizione		

Flusso Apparecchio	9950.00 lm	Potenza Apparecchio	76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 16/18						
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M		Codice	17-077-1879		Codice	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25	
Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M		Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M		Numero	1	
Archivio	Eulumat		Data	29-09-2017		Posizione		

Flusso Apparecchio	9950.00 lm	Potenza Apparecchio	76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 17/18						
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Codice	17-077-1879	Codice	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Numero	1
Archivio	Eulmdat	Data	29-09-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	9950.00 lm	Potenza Apparecchio	76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 18/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Apparecchio			Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M		Codice	17-077-1879	Codice	L-IT1-0F6-4000-525-2M-70-25
Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M		Nome	ITALO 1 0F6 OP-DX 4.5-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat		Data	29-09-2017	Posizione	

Flusso Apparecchio	9950.00 lm	Potenza Apparecchio	76.00 W	Efficacia	130.92 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	9950.00 lm	Valore Massimo	781.25 cd/klm	Posizione	C=65.00 G=56.00	CG	Asimmetrico

Marciapiede			Strada		
Piano	0	0.00%	Piano	0	0.00%
Piano	-5	4.85%	Piano	5	4.98%
Piano	-10	9.54%	Piano	10	10.10%
Piano	-15	13.69%	Piano	15	15.33%
Piano	-20	15.92%	Piano	20	20.63%
Piano	-25	16.48%	Piano	25	26.01%
Piano	-30	16.72%	Piano	30	31.44%
Piano	-35	16.87%	Piano	35	36.99%
Piano	-40	16.97%	Piano	40	42.86%
Piano	-45	17.04%	Piano	45	49.35%
Piano	-50	17.09%	Piano	50	56.62%
Piano	-55	17.14%	Piano	55	64.33%
Piano	-60	17.19%	Piano	60	71.56%
Piano	-65	17.22%	Piano	65	77.24%
Piano	-70	17.25%	Piano	70	80.83%
Piano	-75	17.28%	Piano	75	82.31%
Piano	-80	17.30%	Piano	80	82.62%
Piano	-85	17.31%	Piano	85	82.68%
Piano	-90	17.31%	Piano	90	82.69%

Angolo Inclinazione = 0.0

DLOR = 100.00%

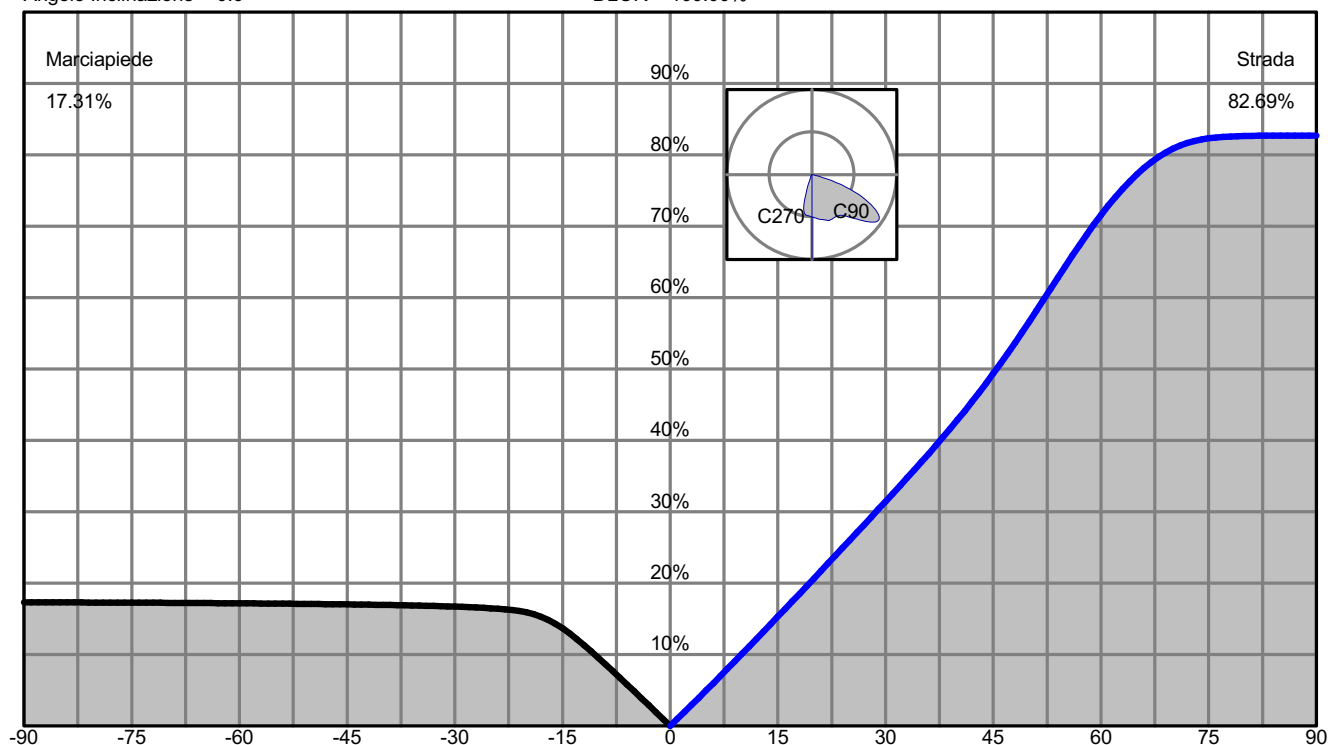

Spread	59.3° Largo	DLOR	100.00000 %
Throw	55.7° Corto	ULOR	0.00000 %
SLI	7.6 Ristretto	Rendimento	100.00000 %
Cutoff CIE	Cutoff - Max: C=65.0° Gamma=56.0°	RN	0.00000 %
Cutoff Iesna	Full Cutoff	Classe Intensità Luminosa	G4
DIN5044	KB1	Indice Abbagliamento	D5
IESNA Type III Very Short Asymmetrical			